



Zhaga CE

EN 60598-2-3



CLO

AC / DC

10kV

RA 70 CRI 70

IP 65

IK 10






220 – 240V / 50 – 60Hz

WA: 0,096m²

DB 703

DER VIELSEITIGE FLÄCHENSTRAHLER. THE VERSATILE FLOODLIGHT.

Hauptanwendungen: empfohlene Masthöhe 4,50m - 12,00m
 application areas: recommended pole height 4.50m - 12.00m

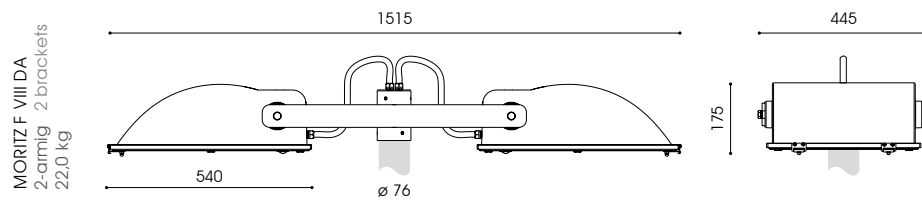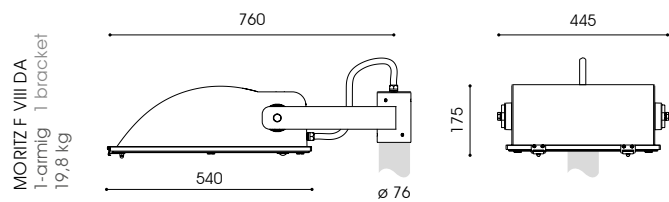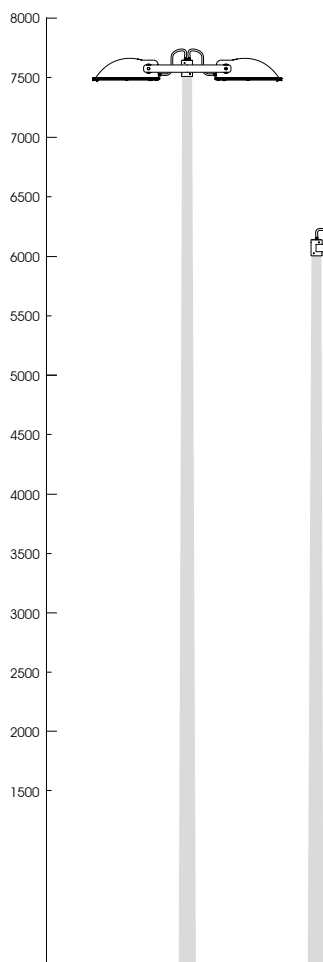

MORITZ F VIII



MASTAUFSATZLEUCHTE
POST TOP LUMINAIRE

DA LED

Varianten für Farbtemperatur: 1.800K (Amber) / 2.200K / 2.700K / 3.000K / 4.000K / 5.700K
variants for colour temperature: 1,800K (amber) / 2,200K / 2,700K / 3,000K / 4,000K / 5,700K

Varianten für Lichtverteilung:

028: asymmetrisch breitstrahlende Straßenoptik
058: symmetrisch
138: asymmetrisch tiefbreitstrahlend
268: eng- und breitstrahlend
078: rechtsstrahlend
variants for light distribution:
028: asymmetrical wide beam
058: symmetrical
138: asymmetrical deep wide beam
268: narrow and wide beam
078: right beam

Bereich Lichtstrom: 6.300lm - 15.200lm
lumen range: 6,300lm - 15,200lm

optisches System: Linsentechnologie; **DARK SKY**
optical system: lens technology; **DARK SKY**

- Leuchtenkopf stufenlos einstellbar, aus Aluminiumdruckguss mit kurzem Ausleger aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet; inkl. Kabelschutzhose aus Edelstahl
- Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, mit Scharnier, abklappbar
- Leuchtenkopf komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Anschlussklemme im Inneren des Leuchtenkopfes
- für Mastzopf \varnothing 76mm
- separat zu bestellen: Kabel, Kabelübergangskasten, Mast mit Mastzubehör, Lichtschott zur rückseitigen Entblendung
- luminaire head steplessly adjustable, made of die cast aluminium with short bracket made of hot dip galvanised steel, powder coated; incl. stainless steel hose for cable protection
- glazing made of toughened glass glazing, clear, to be hinged down
- luminaire head completely wired; via a clamp within the luminaire head
- for top entry \varnothing 76mm
- to be ordered separately: cable, cable junction box, pole with pole accessories, back light shield for non-glare on the rear side

MORITZ F VIII DA - 4.000K

1-armig 1 bracket		
DA+ 2x8/028 LED 11W/2.100lm/4.000K	9.213.8115.01028	
DA+ 2x8/028 LED 17W/3.000lm/4.000K	9.213.8124.01028	
DA+ 2x8/028 LED 22W/3.800lm/4.000K	9.213.8128.01028	
DA+ 2x8/028 LED 28W/4.500lm/4.000K	9.213.8130.01028	
DA+ 2x8/028 LED 34W/6.000lm/4.000K ⁽²⁾	9.213.8224.01028	
DA+ 2x8/028 LED 45W/7.600lm/4.000K ⁽²⁾	9.213.8228.01028	
DA+ 2x8/028 LED 55W/9.000lm/4.000K ⁽²⁾	9.213.8230.01028	
DA+ 2x8/028 LED 34W/6.300lm/4.000K ⁽³⁾	9.213.8315.01028	
DA+ 2x8/028 LED 40W/7.200lm/4.000K ⁽³⁾	9.213.8318.01028	
DA+ 2x8/028 LED 52W/9.000lm/4.000K ⁽³⁾	9.213.8324.01028	
DA+ 2x8/028 LED 67W/11.400lm/4.000K ⁽³⁾	9.213.8328.01028	
DA+ 2x8/028 LED 46W/8.400lm/4.000K ⁽⁴⁾	9.213.8415.01028	
DA+ 2x8/028 LED 54W/9.600lm/4.000K ⁽⁴⁾	9.213.8418.01028	
DA+ 2x8/028 LED 69W/12.000lm/4.000K ⁽⁴⁾	9.213.8424.01028	
DA+ 2x8/028 LED 90W/15.200lm/4.000K ⁽⁴⁾	9.213.8428.01028	

2-armig 2 brackets 9.213.xxxx.21xxx

MORITZ F VIII DA - 3.000K

1-armig 1 bracket		
DA+ 2x8/028 LED 12W/2.000lm/3.000K	9.213.8115.01028-3	
DA+ 2x8/028 LED 18W/2.900lm/3.000K	9.213.8124.01028-3	
DA+ 2x8/028 LED 23W/3.700lm/3.000K	9.213.8128.01028-3	
DA+ 2x8/028 LED 29W/4.400lm/3.000K	9.213.8130.01028-3	
DA+ 2x8/028 LED 35W/5.800lm/3.000K ⁽²⁾	9.213.8224.01028-3	
DA+ 2x8/028 LED 47W/7.400lm/3.000K ⁽²⁾	9.213.8228.01028-3	
DA+ 2x8/028 LED 57W/8.800lm/3.000K ⁽²⁾	9.213.8230.01028-3	
DA+ 2x8/028 LED 35W/6.000lm/3.000K ⁽³⁾	9.213.8315.01028-3	
DA+ 2x8/028 LED 41W/6.900lm/3.000K ⁽³⁾	9.213.8318.01028-3	
DA+ 2x8/028 LED 53W/8.700lm/3.000K ⁽³⁾	9.213.8324.01028-3	
DA+ 2x8/028 LED 70W/11.100lm/3.000K ⁽³⁾	9.213.8328.01028-3	
DA+ 2x8/028 LED 47W/8.000lm/3.000K ⁽⁴⁾	9.213.8415.01028-3	
DA+ 2x8/028 LED 55W/9.200lm/3.000K ⁽⁴⁾	9.213.8418.01028-3	
DA+ 2x8/028 LED 71W/11.600lm/3.000K ⁽⁴⁾	9.213.8424.01028-3	
DA+ 2x8/028 LED 94W/14.800lm/3.000K ⁽⁴⁾	9.213.8428.01028-3	

2-armig 2 brackets 9.213.xxxx.21xxx-3

⁽²⁾ 2 Module 2 modules / ⁽³⁾ 3 Module 3 modules / ⁽⁴⁾ 4 Module 4 modules

