



Zhaga CE

EN 60598-2-3



CLO

AC / DC

10kV

RA 70 CRI 70

IP 65

IK 10

220 – 240V / 50 – 60Hz



MORITZ V 3arm WA: 1,33m<sup>2</sup>  
MORITZ V 4arm WA: 1,38m<sup>2</sup>

MORITZ VI 3arm WA: 1,38m<sup>2</sup>  
MORITZ VI 3arm WA: 1,5m<sup>2</sup>


DB 703

DIE LEISTUNGSSTARKE SYSTEMLEUCHE. X THE POWERFUL SYSTEM LUMINAIRE.

Hauptanwendungen:  
application areas:

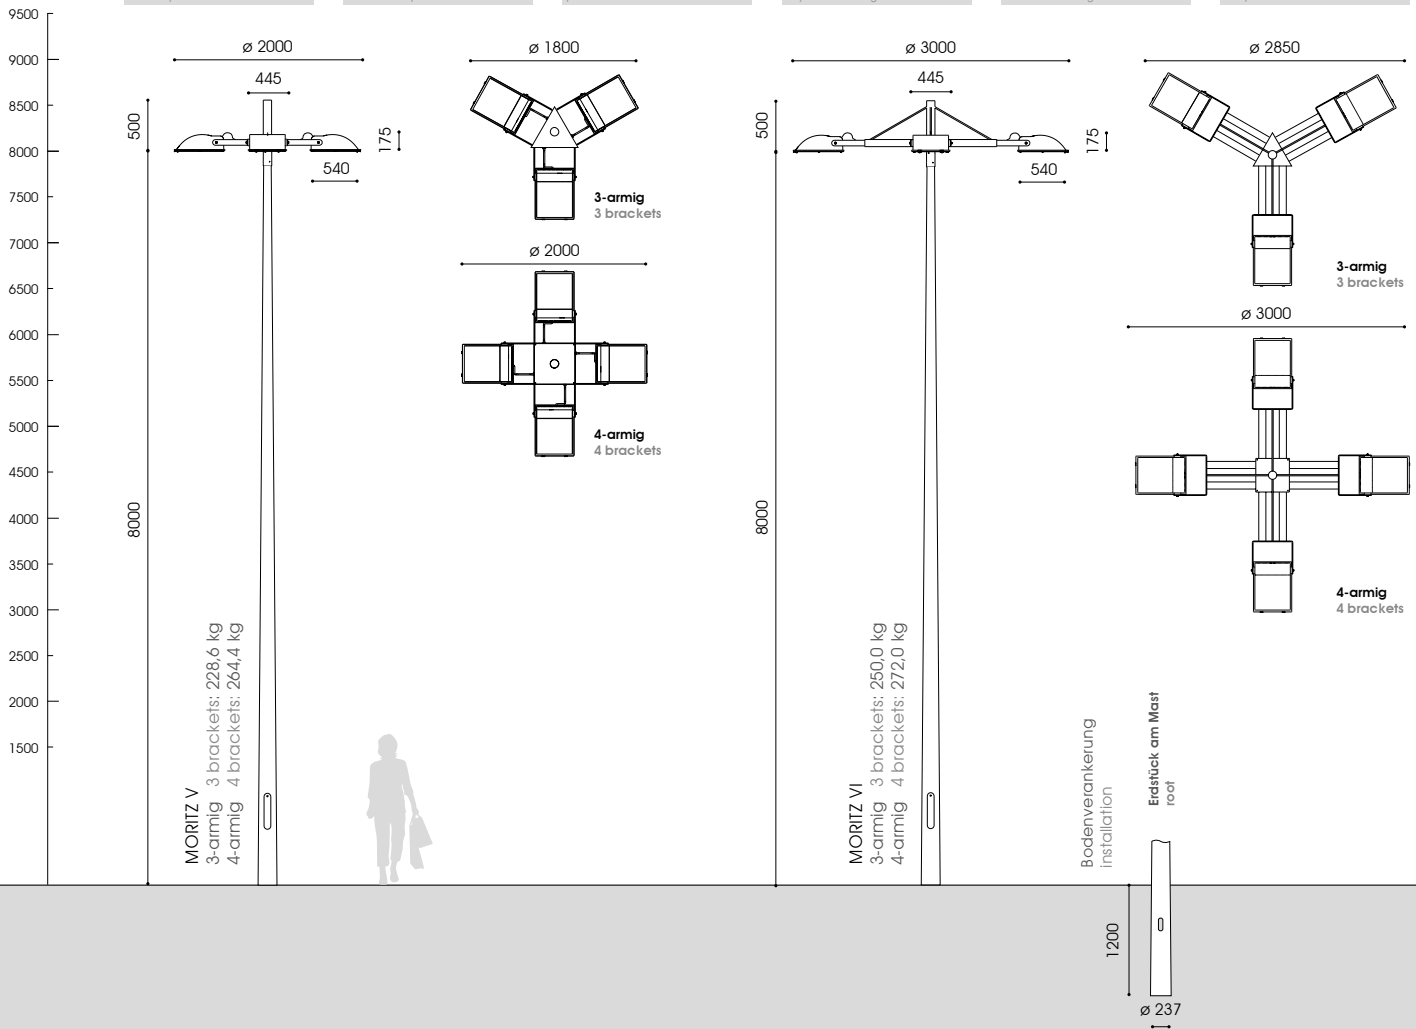

# MORITZ V, VI

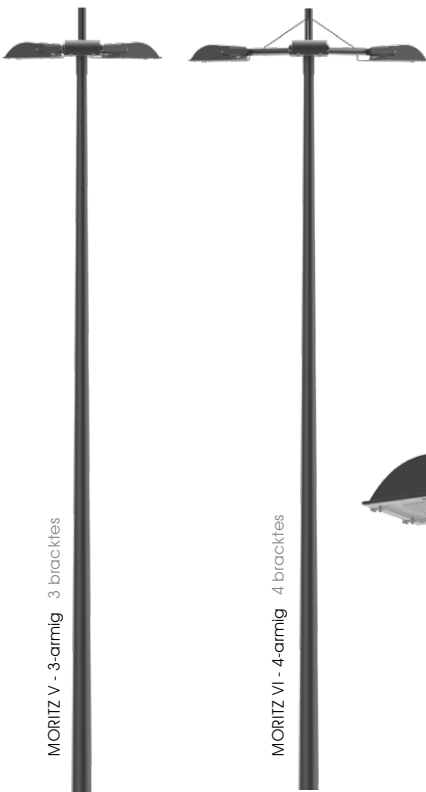

MORITZ V - 3-armig 3 brackets

MORITZ VI - 4-armig 4 brackets



MASTLEUCHE  
POST LUMINAIRE

## DA LED

**Varianten für Farbtemperatur:** 1.800K (Amber) / 2.200K / 2.700K / 3.000K / 4.000K / 5.700K  
**variants for colour temperature:** 1,800K (amber) / 2,200K / 2,700K / 3,000K / 4,000K / 5,700K

## Varianten für Lichtverteilung:

028: asymmetrisch breitstrahlende Straßenoptik  
 058: symmetrisch  
 138: asymmetrisch tiefbreitstrahlend  
 268: eng- und breitstrahlend  
 078: rechtsstrahlend  
**variants for light distribution:**  
 028: asymmetrical wide beam  
 058: symmetrical  
 138: asymmetrical deep wide beam  
 268: narrow and wide beam  
 078: right beam

**Bereich Lichtstrom:** 6.300lm - 60.800lm  
**lumen range:** 6,300lm - 60,800lm

**optisches System:** Linsentechnologie; **DARK SKY**  
**optical system:** lens technology; **DARK SKY**

- inkl. 3 bzw. 4 Leuchtenköpfe aus hochwertigem Aluminiumdruckguss mit kurzem Ausleger (MORITZ V) bzw. mit langem Ausleger und dekorativer Abspannung (MORITZ VI) sowie praktischem Verdrahtungskasten, aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet; inkl. Kabelschutzschlauch aus Edelstahl
- konischer Mast aus feuerverzinktem Stahl mit Masttür für Kabelübergangskasten, pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, mit Scharnier, abklappbar
- Leuchtenkopf komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Anschlussklemme im Inneren des Leuchtenkopfes
- mit Erdstück am Mast zum Einsetzen in das Erdreich
- separat zu bestellen: Kabel, Kabelübergangskasten, Mastzubehör, Lichtschott zur rückseitigen Entblendung
- incl. 3 or 4 luminaire heads made of die cast aluminium with short bracket (MORITZ V) or long braced bracket (MORITZ VI) and handy wiring box, made of hot dip galvanised steel, powder coated; incl. stainless steel hose for cable protection
- reinforced tapered column made of hot dip galvanised steel with access door for cable junction box, powder coated
- glazing made of toughened glass glazing, clear, to be hinged down
- luminaire head, completely wired; via a clamp within the luminaire head
- with root to be set into the ground
- to be ordered separately: cable, cable junction box, pole accessories, back light shield for non-glare on the rear side

## MORITZ V DA - 8,00m

3-armig / 120° 3 brackets / 120°	
3x DA+ 2x8/028 LED 11W/2.100lm/4.000K	9.117.8115.341028
3x DA+ 2x8/028 LED 17W/3.000lm/4.000K	9.117.8124.341028
3x DA+ 2x8/028 LED 22W/3.800lm/4.000K	9.117.8128.341028
3x DA+ 2x8/028 LED 28W/4.500lm/4.000K	9.117.8130.341028
3x DA+ 2x8/028 LED 34W/6.000lm/4.000K <sup>(2)</sup>	9.117.8224.341028
3x DA+ 2x8/028 LED 45W/7.600lm/4.000K <sup>(2)</sup>	9.117.8228.341028
3x DA+ 2x8/028 LED 55W/9.000lm/4.000K <sup>(2)</sup>	9.117.8230.341028
3x DA+ 2x8/028 LED 67W/11.400lm/4.000K <sup>(3)</sup>	9.117.8328.341028
3x DA+ 2x8/028 LED 12W/2.000lm/3.000K	9.117.8115.341028-3
3x DA+ 2x8/028 LED 18W/2.900lm/3.000K	9.117.8124.341028-3
3x DA+ 2x8/028 LED 23W/3.700lm/3.000K	9.117.8128.341028-3
3x DA+ 2x8/028 LED 29W/4.400lm/3.000K	9.117.8130.341028-3
3x DA+ 2x8/028 LED 35W/5.800lm/3.000K <sup>(2)</sup>	9.117.8224.341028-3
3x DA+ 2x8/028 LED 47W/7.400lm/3.000K <sup>(2)</sup>	9.117.8228.341028-3
3x DA+ 2x8/028 LED 57W/8.800lm/3.000K <sup>(2)</sup>	9.117.8230.341028-3
3x DA+ 2x8/028 LED 70W/11.100lm/3.000K <sup>(3)</sup>	9.117.8328.341028-3

4-armig / 90° 4 brackets / 90° 9.117.xxxx.44xxx(-3)

## MORITZ VI DA - 8,00m

3-armig / 120° 3 brackets / 120°	
3x DA+ 2x8/028 LED 11W/2.100lm/4.000K	9.117.8115.431028
3x DA+ 2x8/028 LED 17W/3.000lm/4.000K	9.117.8124.431028
3x DA+ 2x8/028 LED 22W/3.800lm/4.000K	9.117.8128.431028
3x DA+ 2x8/028 LED 28W/4.500lm/4.000K	9.117.8130.431028
3x DA+ 2x8/028 LED 34W/6.000lm/4.000K <sup>(2)</sup>	9.117.8224.431028
3x DA+ 2x8/028 LED 45W/7.600lm/4.000K <sup>(2)</sup>	9.117.8228.431028
3x DA+ 2x8/028 LED 55W/9.000lm/4.000K <sup>(2)</sup>	9.117.8230.431028
3x DA+ 2x8/028 LED 67W/11.400lm/4.000K <sup>(3)</sup>	9.117.8328.431028
3x DA+ 2x8/028 LED 12W/2.000lm/3.000K	9.117.8115.431028-3
3x DA+ 2x8/028 LED 18W/2.900lm/3.000K	9.117.8124.431028-3
3x DA+ 2x8/028 LED 23W/3.700lm/3.000K	9.117.8128.431028-3
3x DA+ 2x8/028 LED 29W/4.400lm/3.000K	9.117.8130.431028-3
3x DA+ 2x8/028 LED 35W/5.800lm/3.000K <sup>(2)</sup>	9.117.8224.431028-3
3x DA+ 2x8/028 LED 47W/7.400lm/3.000K <sup>(2)</sup>	9.117.8228.431028-3
3x DA+ 2x8/028 LED 57W/8.800lm/3.000K <sup>(2)</sup>	9.117.8230.431028-3
3x DA+ 2x8/028 LED 70W/11.100lm/3.000K <sup>(3)</sup>	9.117.8328.431028-3

4-armig / 90° 4 brackets / 90° 9.117.xxxx.33xxx(-3)

<sup>(2)</sup> 2 Module 2 modules / <sup>(3)</sup> 3 Module 3 modules

