



# Mastaufsatzleuchte NOA | LSL LED



- empf. Masthöhe: 3,00 m – 6,00 m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 LSL LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
- Überspannungsschutz: 10kV
- LED Betriebsgerät: inkl. 4DIM-Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer; AC/DC-fähig für den Betrieb an Zentralbatterieanlagen
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L100/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung bzw. Dimmung
- optisches System: gerichtetes Licht durch Reflektortechnologie in Verbindung mit einem flachen, integrierten Aluminiumreflektor an der Oberseite
- Lichtverteilung: symmetrisch
- Leuchtenkopf: inkl. Dach ø 430mm aus Aluminium; Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss; pulverbeschichtet
- Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
- Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit freien Anschlussleitungen 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>, Länge 3,00m mit Eurostecker für Mastzopf ø 60mm
- Montage: Kabel, Mast, Mastzubehör – separat zu bestellen
- Zubehör: Kabel, Mast, Mastzubehör – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Anlieger- und Sammelstraßen, Parkplätze, Schulen, Hotels, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Parks



symmetrisch  
Höhe: 4,50m, Fläche: 30m x 30m

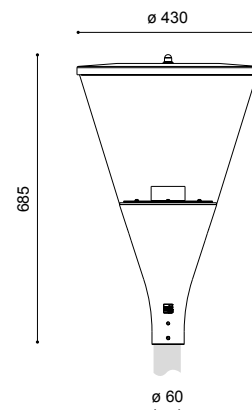

Bestückung	kg	Bestellnummer
LSL LED 33W/5.100lm/3.000K	12,0	9.047.9098.71-3
LSL LED 33W/5.460lm/4.000K	12,0	9.047.9098.71
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		9.047.9098.71(-3)-93
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		9.047.9098.71(-3)-94

Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 05.2026

