



Pollerleuchte

NOA P I DA LED

ohne Tür

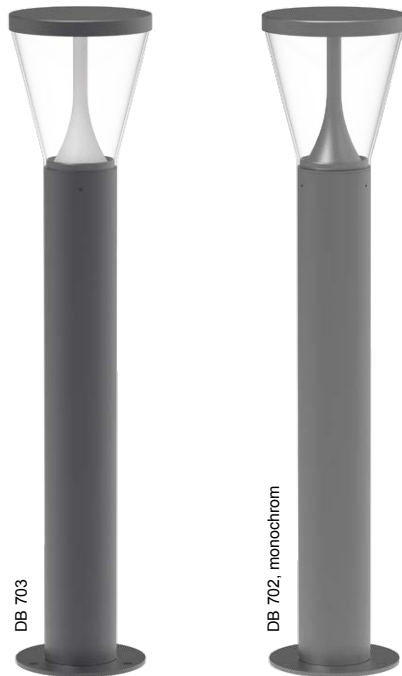

Gesamthöhe:	900mm
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger und mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 2 DA (2x2) LED Module
Überspannungsschutz:	10kV
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
LED Betriebsgerät:	inkl. Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzungsdauer
Lebensdauer der LED:	65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 /B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Dimmung
optisches System:	gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
Lichtverteilung:	symmetrisch bzw. eng- und breitstrahlend
Leuchtenkopf:	inkl. Dach aus Edelstahl; pulverbeschichtet
Leuchtenkörper:	zylindrisches Standrohr aus Aluminium; pulverbeschichtet
Farbe:	DB 703 bzw. DB 702; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Abdeckung:	PMMA RESIST, klar, schlagzäh
Anschluss:	komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Klemme im Klemmkasten
Montage:	mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
Zubehör:	Kabel, Eingrabstück mit Schrauben, Zierring, Lichtschott – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	für Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Wege, Plätze, Einkaufszentren, Fußgängerzonen

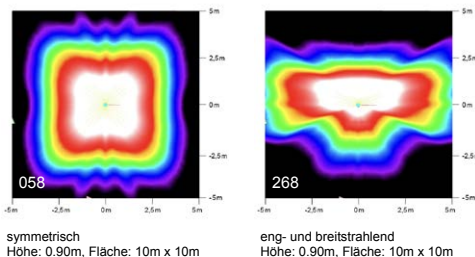**Bestückung****kg Bestellnummer**

symmetrisch

DA+ 2x2 LED 6,5W/1.100lm/3.000K ⁽²⁾	5,0	9.046.8203.05058-83
DA+ 2x2 LED 7,5W/1.250lm/3.000K ⁽²⁾	5,0	9.046.8204.05058-83
DA+ 2x2 LED 9,5W/1.600lm/3.000K ⁽²⁾	5,0	9.046.8205.05058-83
DA+ 2x2 LED 12,5W/2.000lm/3.000K ⁽²⁾	5,0	9.046.8206.05058-83

DA+ 2x2 LED 6,5W/1.150lm/4.000K ⁽²⁾	5,0	9.046.8203.05058-84
DA+ 2x2 LED 7,5W/1.300lm/4.000K ⁽²⁾	5,0	9.046.8204.05058-84
DA+ 2x2 LED 9,5W/1.650lm/4.000K ⁽²⁾	5,0	9.046.8205.05058-84
DA+ 2x2 LED 12W/2.050lm/4.000K ⁽²⁾	5,0	9.046.8206.05058-84

eng- und breitstrahlend	9.046.xxxx.05268-8x
DB 702, monochrom	9.046.xxxx.05xxx-8xMC

Zubehör:

Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben	
G180/400	3,7 9.900.0011.00
Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet in DB 703	
Z180/2	0,3 9.900.0010.25

⁽²⁾ 2 Module

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 06.2026

