


# Leuchtstele OLE L I LED

CE | Ⓢ | Ⓜ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- Maße: 500mm x 500mm x 3000mm
- Beleuchtungsaufgabe: zur Orientierung
- Leuchtmittel: inkl. 3 x TAB LL3 LED
- Farbtemperatur: 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: elektronisches Vorschaltgerät
- Lebensdauer LED: 50.000 Stunden/ L70/ B10
- Lichtverteilung: Lichtaustritt nach 4 Seiten; leuchtende Flächen 500x500x2.650mm
- Ausführung: Gestell aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: aus PMMA RESIST, opal, schlagzäh, 10mm dick, beklebt mit einer bedruckten Spezialfolie für den Außenbereich, eine entsprechende beige stellte Druckvorlage ist durch den Besteller beizubringen
- Anschluss: komplett verdrahtet; inkl. Kabelübergangskasten für Kabel 5x10mm<sup>2</sup> bzw. 5x6mm<sup>2</sup> mit Flanschplatte zur Überpflasterung
- Montage: Befestigungsmaterial – separat zu bestellen
- Zubehör: als Informationstele für Hinweiszwecke bzw. zur Betonung eines besonderen Ortes und zur Orientierung
- Anwendungsbereiche:

500 x 500

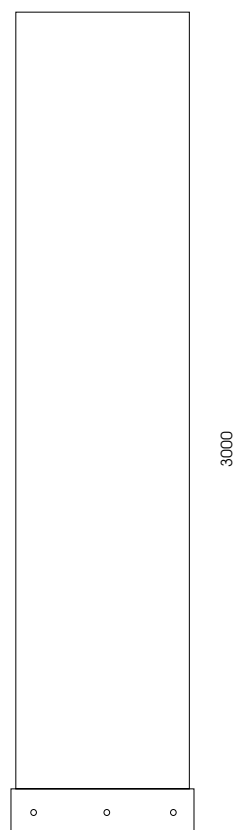

3000

270

400 x 400

650 x 650

Bestückung	kg	Bestellnummer
3 x TAB-LL3 LED 60W/6050lm/4.000K	215,0	9.823.9323.01-G40

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 01.2018