CE

Elektroversorgungspoller

PETRA E IX/6



Maße:	1,50m/ ø 406mm/ Türen: 800mm + 400mm
Form:	rundes Standrohr
Ausführung:	- feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet in DB 703 - Edelstahl, geschliffen und passiviert
Tür:	- jede Tür mit Scharnier - 2 Kabelauslässe - ein Dreikantschloss M6 für jede Tür, inkl. 1 Schlüssel M6
Ausstattung:	- innenliegender Verteiler, IP 44, vollständig verdrahtet - mit angeschweißter Montageplatte
Betrieb:	bei geschlossener Tür
Montage:	mit angeschweißter Flanschplatte; zum Aufschrauben
Zubehör:	- exkl. Eingrabstück (G510D/600) mit Schrauben - exkl. Zierring (Z519) zur Abdeckung der Befestigungsschrauben
Anwendungsbereiche:	vandalismusresistenter Elektroversorgungspoller für öffentliche und private Bereiche, wie z.B. Märkte, Campingplätze, Festivals, Plätze, Hotels, Kirchen, Schulen, Kindergärten, Seniorenresidenzen, Hospitäler, Werksgelände sowie Häfen und Bootsanlegestellen

Ausstattung	**kg**	**Bestellnummer**

Tür oben:
4 Stk. Schutzkontaktsteckdosen 16A / 250V
2 Stk. CEE-Steckdosen 16A / 5p / 400V
1 Stk. CEE-Steckdose 32A / 5p / 400V
4 Stk. Leitungsschutzschalter 16A / 1p-C
2 Stk. Leitungsschutzschalter 16A / 3p-C
1 Stk. Leitungsschutzschalter 32A / 3p-C
2 Stk. Leitungsschutzschalter 63A / 3p-C als Vorsicherung FI
2 Stk. Fehlerstromschutzschalter 63A / 4 / 0,03A
1 Stk. Doppel-Reihenklemme 5x50/35mm2
1 Stk. Kabelverschraubung M50 (ø 32-38mm)

Tür unten:
2 Stk. CEE-Wandsteckdosen 63A / 5p / 400V / IP67 abgesichert über Vorsicherung FI

aus feuerverzinktem Stahl,		
pulverbeschichtet in DB 703	120,0	9.946.1006.114S2C1C32C6F
aus Edelstahl,		
geschliffen und passiviert	120,0	9.946.1006.314S2C1C32C6F

Zubehör:

Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt; inkl. Schrauben		
G510D/600	24,2	9.900.0027.011
Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet		
Z519	1,0	9.900.0008.49
Zierring – Edelstahl, geschliffen und passiviert		
Z519	1,0	9.900.0008.53

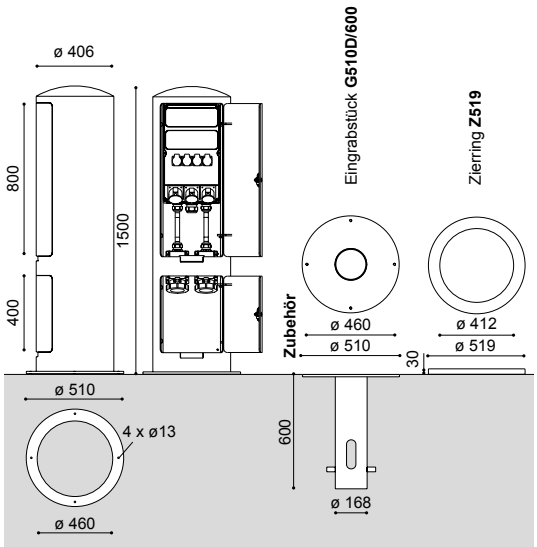

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 11.2026