CE

## Elektro-/ Wasserversorgungspoller

# PETRA E IX/6




| | |
|---|---|
| Maße: | 1,50m/ ø 406mm/ Türen: 800mm + 400mm |
| Form: | rundes Standrohr |
| Ausführung: | - feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet in DB 703<br>- Edelstahl, geschliffen und passiviert |
| Tür: | - jede Tür mit Scharnier<br>- 2 Kabelauslässe<br>- ein Dreikantschloss M6 für jede Tür, inkl. 1 Schlüssel M6 |
| Ausstattung: | - Tür oben: innenliegender Verteiler, IP 44, vollständig verdrahtet<br>- Tür unten: Wasserarmatur<br>- mit angeschweißter Montageplatte |
| Betrieb: | bei geschlossener Tür |
| Montage: | mit angeschweißter Flanschplatte; zum Aufschrauben |
| Zubehör: | - exkl. Eingrabstück (G510D/600) mit Schrauben<br>- exkl. Zierring (Z519) zur Abdeckung der Befestigungsschrauben |
| Anwendungsbereiche: | vandalismusresistenter Elektroversorgungspoller für öffentliche und private Bereiche, wie z.B. Märkte, Campingplätze, Festivals, Plätze, Hotels, Kirchen, Schulen, Kindergärten, Seniorenresidenzen, Hospitäler, Werksgelände sowie Häfen und Bootsanlegestellen |

| **Ausstattung** | **kg** | **Bestellnummer** |
|---|---|---|

**Tür oben:**
9 Stk. Schutzkontaktsteckdosen 16A / 250V
2 Stk. CEE-Steckdosen 16A / 5p / 400V
1 Stk. CEE-Steckdose 32A / 5p / 400V
9 Stk. Leitungsschutzschalter 16A / 1p-C
2 Stk. Leitungsschutzschalter 16A / 3p-C
1 Stk. Leitungsschutzschalter 32A / 3p-C
1 Stk. Fehlerstromschutzschalter 63A / 4 / 0,03A
1 Stk. Anschlussklemme für max. 5 x 25mm2
1 Stk. Kabelverschraubung M40 (ø 22-32mm)
L1.Z: 1 Stk. digitaler Drehstromzähler über
alle Abgänge zusätzlich 9.946.1006.xx9S2C1C3ZW34

**Tür unten:**
1 Stk. Auslaufventil 3/4” mit Belüfter und Rückflussverhinderer
1 Stk. Absperrventil 3/4” mit Entleerungsvorrichtung
1 Stk. Anschlussvorbereitung für 3/4” Wasserschlauch

| | | |
|---|---|---|
| **aus feuerverzinktem Stahl,** | | |
| pulverbeschichtet in DB 703 | 120,0 | 9.946.1006.119S2C1C3W34 |
| **aus Edelstahl,** | | |
| geschliffen und passiviert | 120,0 | 9.946.1006.319S2C1C3W34 |

**Zubehör:**
Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt; inkl. Schrauben


| | | |
|---|---|---|
| **G510D/600** | 24,2 | 9.900.0027.011 |

Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet

| | | |
|---|---|---|
| **Z519** | 1,0 | 9.900.0008.49 |

Zierring – Edelstahl, geschliffen und passiviert

| | | |
|---|---|---|
| **Z519** | 1,0 | 9.900.0008.53 |

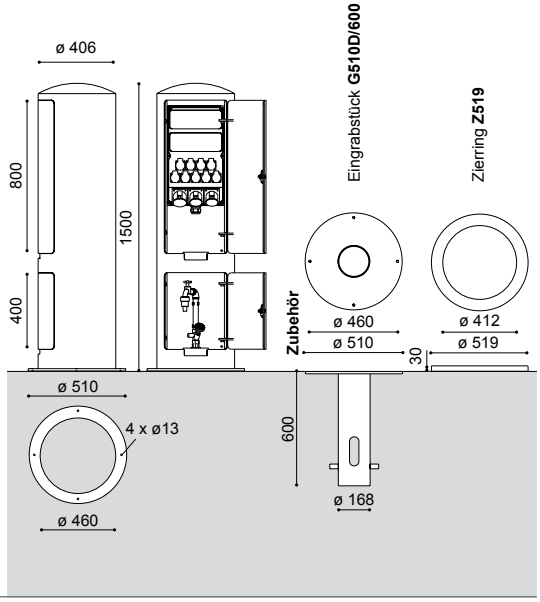


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 11.2026