


Mini-Elektroversorgungspoller PETRA ME IV/1



Maße:	0,36m/ ø 170mm/ Tür: 270mm
Form:	rundes Standrohr
Ausführung:	- feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet in RAL oder DB Farbe - Edelstahl V2A (304), geschliffen und passiviert
Tür:	- mit Scharnier - mit Kabelauslass - mit Dreikantschloss M6, inkl. Dreikantschlüssel M6
Ausstattung:	- innenliegende Schutzkontaktsteckdosen, IP44 - mit C-Schiene
Betrieb:	- bei geschlossener Tür
Montage:	mit angeschweißter Flanschplatte; zum Aufschrauben
Zubehör:	Kabel, Eingrabstück (G240/500) mit Schrauben, Zierring (Z248/1) – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	kleiner, robuster Poller für z.B. Hotels, Kirchen, Friedhöfe, Hospitäler, Firmengelände, Altenheime, Grünanlagen, Marinas, Campingplätze, sowie private Bereiche

Ausstattung	kg	Bestellnummer
2 Stk. Schutzkontaktsteckdosen 16A / 1p / 250V		
aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet	8,0	9.883.0001.112S
aus Edelstahl, geschliffen und passiviert	8,0	9.883.0001.312S
Zubehör:		
Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt; inkl. Schrauben		
G240/500	7,1	9.900.0012.00
Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet		
Z248/1	0,4	9.900.0008.70
Zierring – Edelstahl, geschliffen und passiviert		
Z248/1	0,4	9.900.0008.45

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 08.2026

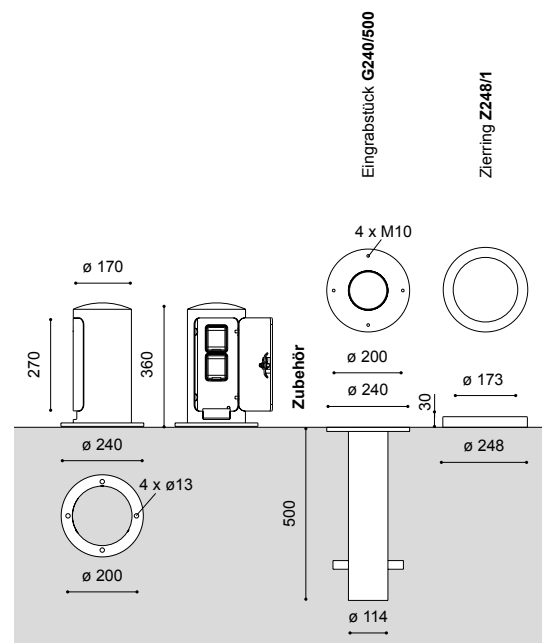

Heiterblickstr. 37 · D-04347 Leipzig · tel.: +49 341 245613-0 · info@leipziger-leuchten.com · www.leipziger-leuchten.com

Achtung!

Achtung! Für den Betrieb der Versorgungseinheit ist zur Schutzmaßnahme gem. VDE 0100 bei Anlagen im Freien die Zuleitung bauseits mit einem ausreichenden Fehlerstromschutzschalter abzusichern. Ist ein Fehlerstromschutzschalter im Versorgungssteller vorhanden, ist darauf zu achten, die Versicherung der Hauptzuleitung auf den Fehlerstromschutzschalter abzustimmen.