CE | ⏚ | ⧈ | EN 60598-2-3 | IP 65 | IK 08 | RA 80 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz

Pollerleuchte

PETRA PA I/600 LED
PETRA PA III/600 LED

Gesamthöhe:	0,60m
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. GLE LED, leicht auswechselbar
Farbtemperatur:	2.700K warmweiß
Betriebsgerät:	Vorschaltgerät in Lampe integriert
Lebensdauer der LED:	bis 25.000 Stunden/ L70
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Dimmung
optisches System:	direkt strahlend, blendfrei
Lichtverteilung:	asymmetrisch bzw. symmetrisch,
Lichtaustritt:	einseitig bzw. zweiseitig
Leuchtenkörper:	aus Aluminium; pulverbeschichtet
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben auf Anfrage
Abdeckung:	PMMA RESIST, opal, stark schlagzäh
Anschluss:	komplett verdrahtet, mit Hilfe einer Steckkupplung unterhalb des Leuchtenkopfes
Montage:	mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück. Lieferung in einem Stück; Lampe separat verpackt
Zubehör:	Kabel, Eingrabstück inkl. Schrauben und Zierring – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Parkanlagen, Schulen, Hotels, Werksgelände, Gehwege, Plätze, Biergärten, Campingplätze

Bestückung	Fassung	kg	Bestellnummer
PETRA PA I/600 - 1-seitiger Lichtaustritt			
GLE LED 7W/806lm/2.700K	E27	2,5	9.883.9002.00160AL
PETRA PA III/600 - 2-seitiger Lichtaustritt			
GLE LED 7W/806lm/2.700K	E27	2,3	9.883.9002.00360AL
Zubehör:			
Eingrabstück inkl. Schrauben			
G180/400		3,3	9.900.0011.00
Zierring, pulverbeschichtet in DB 703			
Z180/2		0,2	9.900.0010.25

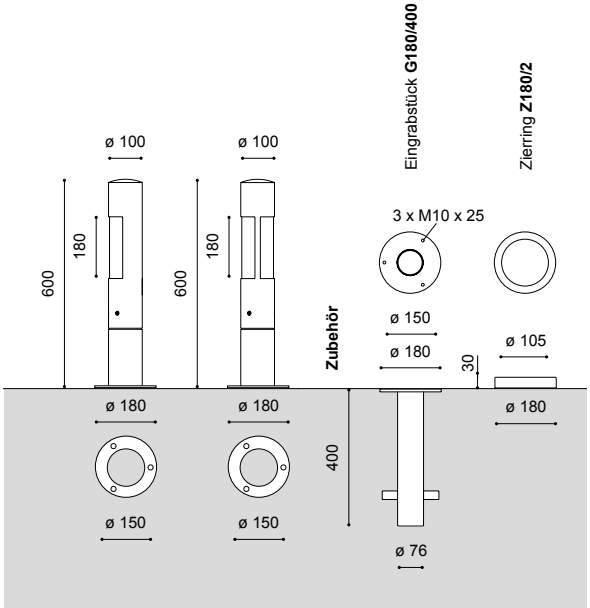

Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 06.2025