

Pollerleuchte


PETRA P XVII/R U LED

CE | Ⓢ | Ⓜ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- Gesamthöhe: 1,30m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 blendfreies U LED Modul
- Einschaltstrom: nur 0,05A
- Überspannungsschutz: 2 x 20kV
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
- Lebensdauer der LED: bis 60.000 Stunden/ L100/ B0,25 mit CLO bzw. 110.000 Stunden/ L80/ B0,5 ohne CLO für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung bzw. CLEVER LIGHT bzw. nachträgliche externe Änderung der Dimmeinstellungen
- optisches System: Lamellenreflektor mit innenliegendem satiniertem Blendschutz für vertikale U LED Module mit gerichteten LEDs für weite Lichtpunktabstände
- Lichtverteilung: symmetrisch bzw. asymmetrisch
- Leuchtenkopf: inkl. 1 Aluminiumdach; Gussaufnahme; pulverbeschichtet
- Leuchtenkörper: zylindrisches Standrohr aus feuerverzinktem Stahl mit Tür für Kabelübergangskasten; pulverbeschichtet
- Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
- Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet; inkl. Kabelübergangskasten: mit Verbindungsleitung vom Leuchtenkopf bis zum Kabelübergangskasten (separat verpackt) für max. 2 Erdkabel bis 5x16mm²/ 3 Erdkabel bis 5x10mm²
- Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben oder auf zusätzlichem Eingrabstück
- Zubehör: Eingrabstück mit Schrauben, Zierring – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Leuchterserie für Boulevards, Messegelände, Hotels, Schulen, Firmengelände, Plätze, Parks, Fußgängerzonen, Altenheime

Bestückung	kg	Bestellnummer
symmetrische Lichtverteilung		
U LED 13W/2.000lm/3.000K	20,5	4.883.9024.753-24
U LED 12W/2.000lm/4.000K	20,5	4.883.9022.753-24
asymmetrische Lichtverteilung		
U LED 13W/2.000lm/3.000K	20,5	4.883.9024.753-44
U LED 12W/2.000lm/4.000K	20,5	4.883.9022.753-44
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		x.xxx.xxxx.xxx-P-x4
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		x.xxx.xxxx.xxx-x4-SDU
Zubehör:		
Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt; inkl. Schrauben G240/500	7,1	9.900.0012.00
Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet Z248/1	0,4	9.900.0008.70

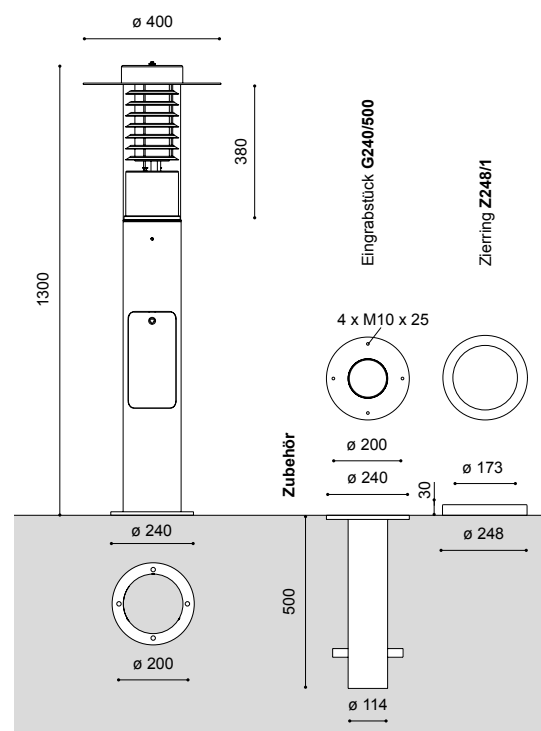

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 04.2024