CE | ⏚ | ⧈ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz

Zhaga

Mastleuchte

SASKIA II/10 DA LED

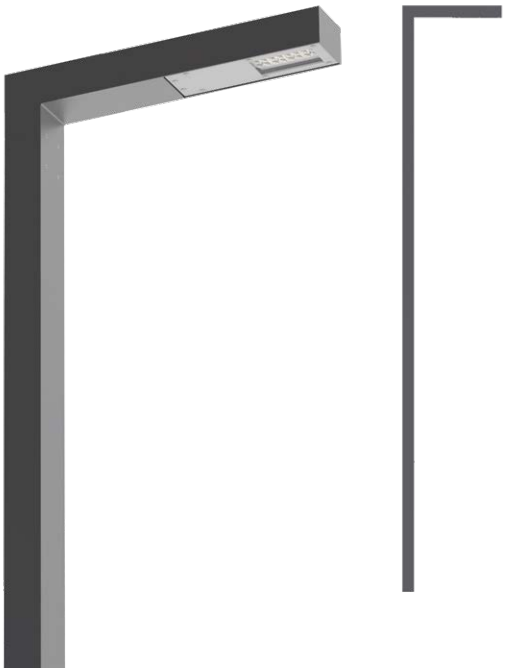

Gesamthöhe:	6,00m (andere Höhen auf Anfrage)
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger, mittlerer und hoher Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 1 oder 2 DA+ (2x8) LED Module, leicht auswechselbar
Farbtemperatur:	4.000K neutralweiß oder 3.000K warmweiß
Überspannungsschutz:	10kV
LED Betriebsgerät:	inkl. Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer; AC/DC-fähig für den Notbetrieb
Lebensdauer der LED:	65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 / B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung, DALI bzw. CLEVER LIGHT
optisches System:	gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
Lichtverteilung:	Straßenoptik, Platzoptik, Flächenoptik, Radwegoptik, Fußgängerüberwegsoptik – s. nächste Seite
Leuchtenkörper:	mit 1 Ausleger, aus rechteckigem Aluminiumprofil, mit Tür für Kabelübergangskasten; pulverbeschichtet; 2-armig auf Anfrage
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Abdeckung:	flaches, klares Einscheiben-Sicherheitsglas
Anschluss:	komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
Montage:	mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück oder mit Erdstück am Mast zum Einsetzen in das Erdreich
Zubehör:	Kabelübergangskasten, Lichtschott, Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Haupt,- Anlieger- und Sammelstraßen, Plätze, Parks, Fußgängerzonen, Parkplätze

Bestückung	kg	Bestellnummer
mit Erdstück		
DA+ (2x8) LED 11W/2.100lm/4.000K	61,0	9.215.9115.10**xxx**EF
DA+ (2x8) LED 13W/2.400lm/4.000K	61,0	9.215.9118.10**xxx**EF
DA+ (2x8) LED 17W/3.000lm/4.000K	61,0	9.215.9124.10**xxx**EF
DA+ (2x8) LED 22W/3.800lm/4.000K	61,0	9.215.9128.10**xxx**EF
DA+ (2x8) LED 23W/4.200lm/4.000K(2)	61,0	9.215.9215.10**xxx**EF
DA+ (2x8) LED 27W/4.800lm/4.000K(2)	61,0	9.215.9218.10**xxx**EF
DA+ (2x8) LED 34W/6.000lm/4.000K(2)	61,0	9.215.9224.10**xxx**EF
DA+ (2x8) LED 45W/7.600lm/4.000K(2)	61,0	9.215.9228.10**xxx**EF
DA+ (2x8) LED 12W/2.000lm/3.000K	61,0	9.215.9115.10**xxx**-3EF
DA+ (2x8) LED 14W/2.300lm/3.000K	61,0	9.215.9118.10**xxx**-3EF
DA+ (2x8) LED 18W/2.900lm/3.000K	61,0	9.215.9124.10**xxx**-3EF
DA+ (2x8) LED 23W/3.700lm/3.000K	61,0	9.215.9128.10**xxx**-3EF
DA+ (2x8) LED 23W/4.000lm/3.000K(2)	61,0	9.215.9215.10**xxx**-3EF
DA+ (2x8) LED 27W/4.600lm/3.000K(2)	61,0	9.215.9218.10**xxx**-3EF
DA+ (2x8) LED 35W/5.800lm/3.000K(2)	61,0	9.215.9224.10**xxx**-3EF
DA+ (2x8) LED 47W/7.400lm/3.000K(2)	61,0	9.215.9228.10**xxx**-3EF
mit Flanschplatte		9.215.xxxx.10**xxx**-3**F**F
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		9.215.xxxx.10**xxx**-3xF-**93**
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		9.215.xxxx.10**xxx**-3xF-**94**
Zubehör:		
Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt **Q300/1000-50**	25,8	9.900.0019.00-50

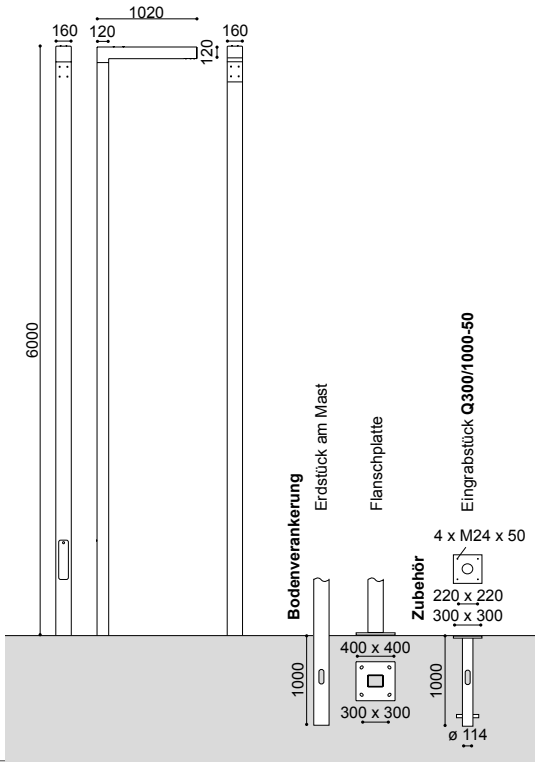

(2) 2 Module

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Straßenoptik (2x8)
asymmetrisch breitstrahlend / asymmetrisch tiefbreitstrahlend



x.xxx.xxxx.018



x.xxx.xxxx.028



x.xxx.xxxx.048



x.xxx.xxxx.088



x.xxx.xxxx.098



x.xxx.xxxx.148



x.xxx.xxxx.178

Flächenoptik (2x8)
asymmetrisch tiefbreitstrahlend / asymmetrisch



x.xxx.xxxx.038



x.xxx.xxxx.128



x.xxx.xxxx.138

Platzoptik (2x8)
symmetrisch



x.xxx.xxxx.058

Fußgängerüberwegsoptik (2x8)
rechtsstrahlend / linksstrahlend



x.xxx.xxxx.078



x.xxx.xxxx.078l

Radwegoptik (2x4*)
eng- und breitstrahlend



x.xxx.xxxx.268



x.xxx.xxxx.308

***anderes DA LED Modul – andere Leistung, separates Datenblatt auf Anfrage**

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 08.2025

Heiterblickstr. 37 · D-04347 Leipzig · tel.: +49 341 245613-0 · fax: +49 341 245613-99 · info@leipziger-leuchten.com · www.leipziger-leuchten.com

CE | ⏚ | ⧈ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz

Zhaga

Mastleuchte
SASKIA II/10 DA LED

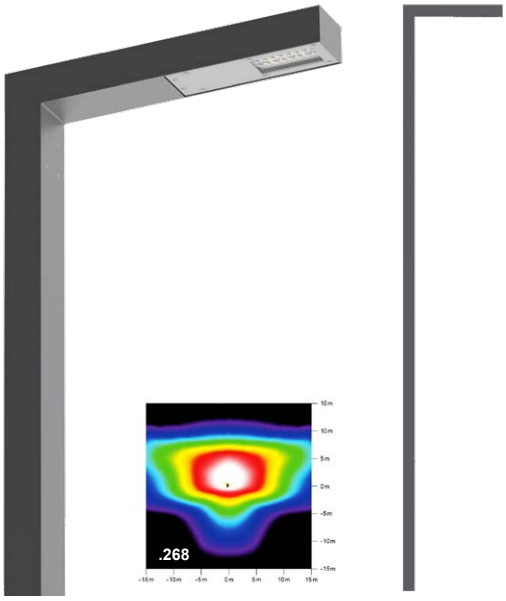

Gesamthöhe:	6,00m (andere Höhen auf Anfrage)
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger, mittlerer und hoher Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 1 DA (2x4) bzw. 1 oder 2 DA (2x8) LED Module, leicht auswechselbar
Farbtemperatur:	4.000K neutralweiß oder 3.000K warmweiß
Überspannungsschutz:	10kV
LED Betriebsgerät:	inkl. Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstrom-funktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer; AC/ DC-fähig für den Notbetrieb
Lebensdauer der LED:	65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 /B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wär-memanagements
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung, DALI bzw. CLEVER LIGHT
optisches System:	gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alte-rungsbeständige Linsenoptik
Lichtverteilung:	Radwegoptik – eng- und breitstrahlend
Leuchtenkörper:	mit 1 Ausleger, aus rechteckigem Aluminiumprofil, mit Tür für Kabelübergangskasten; pulverbeschichtet; 2-armig auf Anfrage
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Abdeckung:	flaches, klares Einscheiben-Sicherheitsglas
Anschluss:	komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
Montage:	mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Be-tonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück oder mit Erdstück am Mast zum Einsetzen in das Erdreich
Zubehör:	Kabelübergangskasten, Lichtschott, Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelän-de, Haupt,- Anlieger- und Sammelstraßen, Plätze, Parks, Fußgängerzonen, Parkplätze

Bestückung	kg	Bestellnummer
mit Erdstück		
DA (2x4) LED 7W/1.150lm/4.000K	61,0	9.215.8107.10268EF
DA (2x4) LED 8W/1.300lm/4.000K	61,0	9.215.8110.10268EF
DA (2x4) LED 10W/1.650lm/4.000K	61,0	9.215.8112.10268EF
DA (2x4) LED 14W/2.050lm/4.000K	61,0	9.215.8117.10268EF
DA+ (2x8) LED 11W/2.100lm/4.000K	61,0	9.215.8115.10268EF
DA+ (2x8) LED 13W/2.400lm/4.000K	61,0	9.215.8118.10268EF
DA+ (2x8) LED 17W/3.000lm/4.000K	61,0	9.215.8124.10268EF
DA+ (2x8) LED 22W/3.800lm/4.000K	61,0	9.215.8128.10268EF
DA+ (2x8) LED 23W/4.200lm/4.000K(2)	61,0	9.215.8215.10268EF
DA+ (2x8) LED 27W/4.800lm/4.000K(2)	61,0	9.215.8218.10268EF
DA+ (2x8) LED 34W/6.000lm/4.000K(2)	61,0	9.215.8224.10268EF
DA+ (2x8) LED 45W/7.600lm/4.000K(2)	61,0	9.215.8228.10268EF
DA+ (2x4) LED 6W/1.100lm/3.000K	61,0	9.215.8107.10268-3EF
DA+ (2x4) LED 7W/1.250lm/3.000K	61,0	9.215.8110.10268-3EF
DA+ (2x4) LED 10W/1.600lm/3.000K	61,0	9.215.8112.10268-3EF
DA+ (2x4) LED 13W/2.000lm/3.000K	61,0	9.215.8117.10268-3EF
DA+ (2x8) LED 12W/2.000lm/3.000K	61,0	9.215.8115.10268-3EF
DA+ (2x8) LED 14W/2.300lm/3.000K	61,0	9.215.8118.10268-3EF
DA+ (2x8) LED 18W/2.900lm/3.000K	61,0	9.215.8124.10268-3EF
DA+ (2x8) LED 23W/3.700lm/3.000K	61,0	9.215.8128.10268-3EF
DA+ (2x8) LED 23W/4.000lm/3.000K(2)	61,0	9.215.8215.10268-3EF
DA+ (2x8) LED 27W/4.600lm/3.000K(2)	61,0	9.215.8218.10268-3EF
DA+ (2x8) LED 35W/5.800lm/3.000K(2)	61,0	9.215.8224.10268-3EF
DA+ (2x8) LED 47W/7.400lm/3.000K(2)	61,0	9.215.8228.10268-3EF
mit Flanchplatte		9.215.xxxx.10268-3**F**F
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		9.215.xxxx.10268-3xF-**93**
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		9.215.xxxx.10268-3xF-**94**
Zubehör:		
Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt **Q300/1000-50**	25,8	9.900.0019.00-50

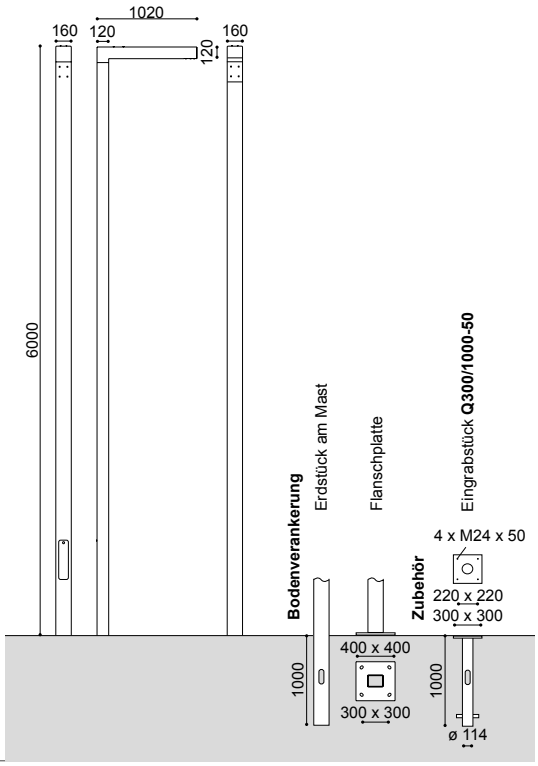

(2) 2 Module

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 08.2025