LEIPZIGER LEUCHTEN

CE | | | EN 60598-2-3 | IP 65 | IK 08
220V – 240V / 50Hz – 60Hz

Pollerleuchte mit Versorgungseinheit

STELLA P I/13 FLS LED 3S

Gesamthöhe:	1,30m
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger und mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 1 leicht auswechselbares FLS LED Modul
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
LED Betriebsgerät:	elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden, hocheffizient mit einem Wirkungsgrad von 94 %, mit Softstartfunktion und Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
Lebensdauer der LED:	50.000 Stunden/L 100 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung oder CLEVER LIGHT
optisches System:	gerichtetes Licht (multi layer) durch Linsentechnologie; dark sky
Lichtverteilung:	je nach verwendetem Modul: S oval breitstrahlend, A asymmetrisch breitstrahlend, P rotationssymmetrisch
Leuchtenkopf:	aus Edelstahl, mit Kappe aus Aluminium; pulverbeschichtet
Leuchtenkörper:	zylindrisches Standrohr mit Tür, aus Aluminium; pulverbeschichtet
Ausstattung:	inkl. Verteiler mit 3 Schutzkontaktsteckdosen 16A/ 1p / 230V, LS, FI
Farbe:	RAL oder DB
Abdeckung:	PMMA RESIST, klar, schlagzäh
Anschluss:	inkl. Kabelübergangskasten
Montage:	mit Flanschplatte zum Aufschrauben aufbauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
Zubehör:	Eingrabstück mit Schrauben, Zierring – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	für Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Shoppingcenter, Fußgängerzonen

oval breitstrahlend | asymmetrisch breitstrahlend | rotationssymmetrisch



Bestückung	kg	Bestellnummer
FLS-S LED 11W/1.660lm/3.000K	21,8	6.628.9371.2013AL3S
FLS-A LED 11W/1.660lm/3.000K	21,8	6.628.9373.2013AL3S
FLS-P LED 11W/1.660lm/3.000K	21,8	6.628.9375.2013AL3S
FLS-S LED 11W/1.830lm/4.000K	21,8	6.628.9372.2013AL3S
FLS-A LED 11W/1.830lm/4.000K	21,8	6.628.9374.2013AL3S
FLS-P LED 11W/1.830lm/4.000K	21,8	6.628.9376.2013AL3S
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		6.628.xxxx.2013AL3S-93
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		6.628.xxxx.2013AL3S-94

Zubehör:

Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben		
G300/500	7,8	9.900.0022.00
Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet		
Z305/2	0,5	9.900.0008.73

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

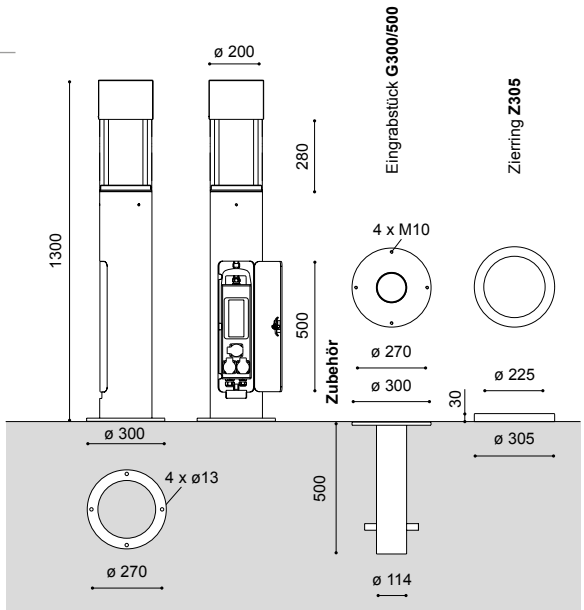

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 08.2019