


Lichtstele THOMAS L I LED

CE | Ⓢ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- Maße: 2,50m/ 550mm/ 150mm
- Leuchtmittel: inkl. LED-Kette
- Farbtemperatur: 4.000K neutralweiß
- Überspannungsschutz: 3kV
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L100 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärme-managements
- Körper: Edelstahlkonstruktion V2A (304), geschliffen und passiviert mit massivem Granitsockel
- Abdeckung: aus doppeltem Einscheibensicherheitsglas, ohne Beschriftung – ist bauseits nach Kundenwunsch zu bedrucken und auf das Innenglas aufzubringen, maximal bedruckbar je Seite 412mm x 2110mm
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zum integrierten Kabelübergangskasten für max. 2 Erdkabel 3x2,5mm² bis 5x2,5mm² mit Granitsockel zur Überpflasterung
- Montage: Fundament, Beschriftung (nach Kundenvor-gabe), Kabel – separat zu bestellen
- Zubehör:
- Anwendungsbereiche: Boulevards, Schulen, Seniorenresidenzen, Hotels, Firmengelände, Plätze, Parks, Fuß-gängerzonen, Parkplätze

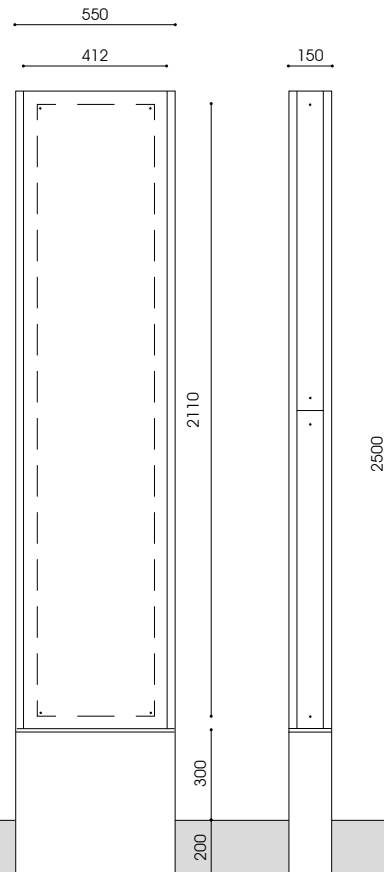

Bestückung	kg	Bestellnummer
LED-Kette 58W/ 6.864lm/ 4.000K	321,0	9.824.9009.01

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 04.2020