


Wandleuchte

# WL DAHLIA VII/2 PL-LS LED



- empf. Montagehöhe: 0,5m – 4,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. PL-LS LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: inkl. Treiber bis 100.000 Stunden
- Lebensdauer der LED: 65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 /B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagementss
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Dimmung
- optisches System: diffus
- Lichtverteilung: symmetrisch; Lichtaustritt nach 5 Seiten (vorn, seitlich, oben und unten)
- Leuchtenkörper: aus quadratischem Edelstahlprofil und Aluminium, pulverbeschichtet
- Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
- Abdeckung: PMMA RESIST, opal, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Klemmstelle zum Aufschrauben an die Wand
- Zubehör: Befestigungsmaterial für Wandmontage – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Seniorenresidenz, Hotels, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Parkplätze, Fußgängerzonen

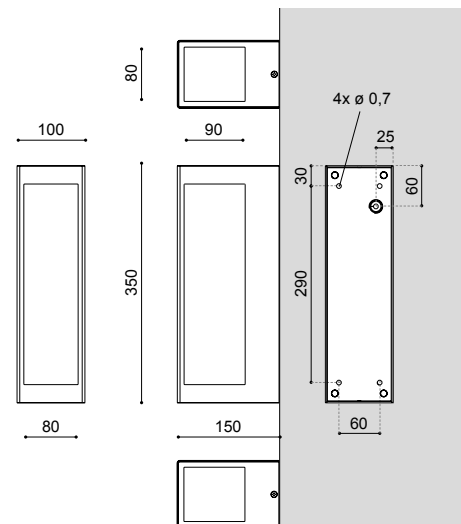

Bestückung	kg	Bestellnummer
PL-LS LED 11W/2.000lm/3.000K	4,0	6.820.7724.05
PL-LS LED 10W/2.000lm/4.000K	4,0	6.820.7722.05

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 04.2023