CE | ⏚ | ⧈ | EN 60598-2-3 | IP 65 | IK 08 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz

Zhaga

Wandleuchte

WL FRANZI II DA LED

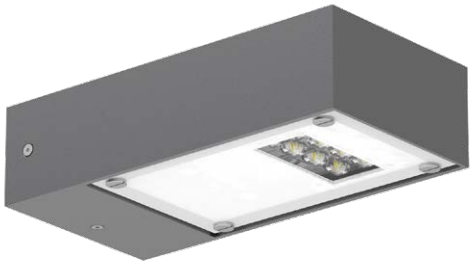

empf. Montagehöhe:	2,50m - 3,00m
Beleuchtungsaufgabe:	geringer Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 2x DA+ (2x2) LED Module, leicht auswechselbar
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
Überspannungsschutz:	10kV
LED Betriebsgerät:	inkl. Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer; AC/DC-fähig für den Notbetrieb
Lebensdauer der LED:	65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 /B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung
optisches System:	gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik; dark sky
Lichtverteilung:	asymmetrisch breitstrahlend; andere Optiken auf Anfrage
Leuchtenkörper:	vandalismusresistenter Leuchtenkörper: aus rechteckigem Aluminiumprofil; pulverbeschichtet
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Abdeckung:	PMMA RESIST, klar, schlagzäh
Anschluss:	komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupplung im Inneren des Leuchtenkopfes
Montage:	zum Anfschrauben an die Wand
Zubehör:	Kabel, Befestigungsmaterial für Wandmontage – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Parkanlagen, Privatwege, kleine Plätze, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Parks, Fußgängerzonen

Bestückung	**kg**	**Bestellnummer**
DA+ 2x2 LED 6,5W/1.100lm/3.000K[(2)]	4,3	9.020.8203.52028-3
DA+ 2x2 LED 7,5W/1.250lm/3.000K[(2)]	4,3	9.020.8204.52028-3
DA+ 2x2 LED 10W/1.600lm/3.000K[(2)]	4,3	9.020.8205.52028-3
DA+ 2x2 LED 13W/2.000lm/3.000K[(2)]	4,3	9.020.8206.52028-3
DA+ 2x2 LED 6,5W/1.150lm/4.000K[(2)]	4,3	9.020.8203.52028
DA+ 2x2 LED 7,5W/1.300lm/4.000K[(2)]	4,3	9.020.8204.52028
DA+ 2x2 LED 9,5W/1.650lm/4.000K[(2)]	4,3	9.020.8205.52028
DA+ 2x2 LED 12,5W/2.050lm/4.000K[(2)]	4,3	9.020.8206.52028
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, individuelle Programmierung		9.020.xxxx.52xxx-3-**93**
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		9.020.xxxx.52xxx-3-**94**



(2) 2 Module

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 03.2025