



Wandleuchte

WL NOA I LSL LED

empf. Montagehöhe:	3,00m – 6,00m
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger und mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 1 LSL LED Modul
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
LED Betriebsgerät:	inkl. Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzungsdauer; AC/DC-fähig für den Betrieb an Zentralbatterieanlagen
Lebensdauer der LED:	bis 100.000 Stunden, 50.000 Stunden/ L100/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung bzw. Dimmung
optisches System:	gerichtetes Licht durch Reflektortechnologie in Verbindung mit Rückstrahlung durch integriertem Kopfspiegel aus Aluminium
Lichtverteilung:	indirekt, symmetrisch
Leuchtenkopf:	inkl. Dach ø 430mm aus Aluminium; Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss; pulverbeschichtet
Ausleger:	inkl. Wandausleger mit Wandschild aus feuerverzinktem Stahl mit Zierkappe aus Aluminium; pulverbeschichtet
Farbe:	DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Abdeckung:	PMMA RESIST, klar, schlagzäh
Anschluss:	komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupplung
Montage:	zum Aufschrauben an die Wand
Zubehör:	Kabel, Befestigungsmaterial für Wandmontage, Lichtschott – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Anlieger- und Sammelstraßen, Parkplätze, Schulen, Hotels, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Parks



symmetrisch
Höhe: 4,50m, Fläche: 30m x 30m

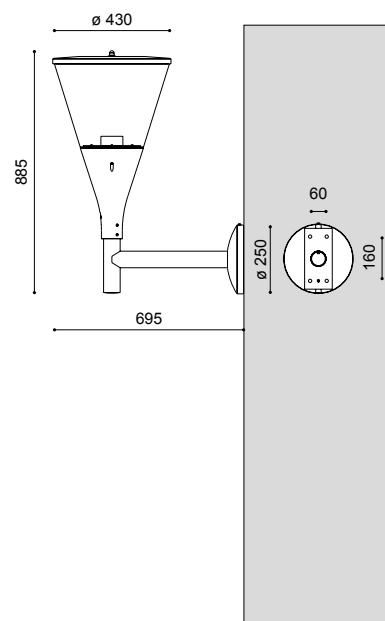

Bestückung	kg	Bestellnummer
LSL LED 33W/5.100lm/3.000K	16,1	4.047.9098.71-3
LSL LED 33W/5.460lm/4.000K	16,1	4.047.9098.71
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		4.047.9098.71(-3)-93
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		4.047.9098.71(-3)-94

Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 06.2025