Wandleuchte
NADJA III/1 LLM-LED

Achtung für Leuchten mit asymmetrischer Ausleuchtung :

Bitte das Hinweisschild "VORNE" am Leuchtendach zur Ausrichtung Straßenseite beachten.

Detail Markierungsschild (15):

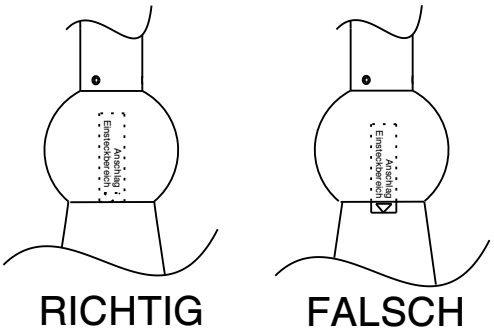

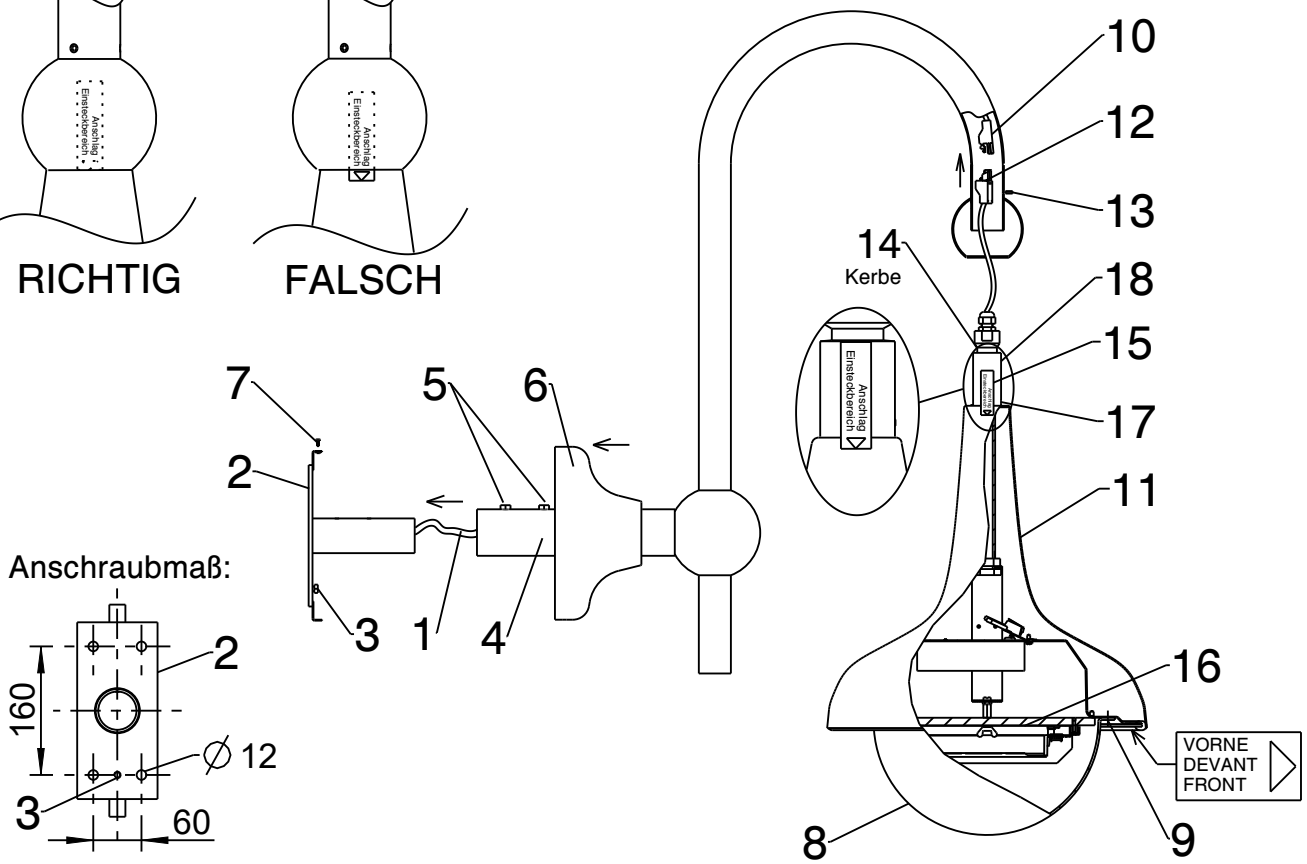

Anschraubmaß:

Anschlussleitung (1) durch das Wandschild (2) ziehen, dieses siehe Anschraubmaß an der Wand befestigen und mit Hilfe der Stellschraube (3) ausrichten.
Anschlussleitung durch den Ausleger (4) ziehen, diesen auf das Wandschild (2) schieben und mit 2 Stk. Sechskantschrauben M8 (5) befestigen.
Kappe (6) auf das Wandschild schieben und mit diesem verschrauben (7).

Die Abdeckung (8) einsetzen und mit den Schauben M5 (9) festziehen.

Die Anschlussleitung (1) an der beigelegten Buchse (10) anschließen.
Der an dem fertig verdrahteten Leuchtenkopf (11) hängende Stecker (12) in die Buchse (10) einschieben.

Die Gewindestifte (13) fast herausdrehen.
Den Leuchtenkopf (11) mittig unter der Abdeckung (8) mit einer Hand unterfassen und auf Anschlag in den Ausleger (4) einsetzen, (dabei beachten, dass das LED parallel zum Ausleger (4) steht) und mit 3 Stk. Gewindestiften M6x12 (13) gleichmäßig, nacheinander und wiederholend verspannen
(Es ist darauf zu achten, dass die Gewindestifte (13) in der Kerbe (14) sitzen).

Der Leuchtenkopf (11) ist nur dann korrekt montiert, wenn Markierungsschild: "Anschlag Einsteckbereich" (15) nach der Leuchtenkopfmontage nicht mehr zu sehen ist!
Im Fall, dass das Markierungs-Schild noch sichtbar ist, ist der Leuchtenkopf nicht ordnungsgemäß befestigt.

Um an die Montageeinheit (16) zu gelangen, Leuchte vom Ausleger (4) trennen und Abdeckung (8) abnehmen.
Dann den Gewindesicherungsstift (17) lösen und das Konus-Anschluss-Stück (18) abdrehen. Es lässt sich nun die komplette Montageeinheit durch Abheben der Leuchtenhaube (11) freilegen.

In umgekehrter Reihenfolge die Leuchte wieder schließen.

Heiterblickstr. 37 - 04347 Leipzig - tel: + 49 - 341-24 56 13 0 - fax: + 49 - 341-24 56 13 99 - info@leipziger-leuchten.com - www.leipziger-leuchten.com