


Mastaufsatzleuchte EVA I WUFF LED



- empf. Masthöhe: 3,00m – 5,00m
- Beleuchtungsaufgabe: mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 WUFF LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß; 4.000K neutralweiß auf Anfrage
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, bis 50.000 Stunden
- Lebensdauer der LED: bis 55.000 Stunden/ L80/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Dimmung
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch alterungsbeständige Linsenoptik
- Lichtverteilung: breitstrahlend bzw. symmetrisch
- Leuchtenkopf: inkl. Dach aus Aluminium, mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite; Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss: pulverbeschichtet
- Ausleger: 2armig: inkl. Doppelausleger aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: Polyäthylen, opal, schlagfest
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupplung unterhalb des Leuchtenkopfes
- Montage: 1-armig: für Mastzopf \varnothing 60mm bzw. \varnothing 76mm; 2-armig: für Mastzopf \varnothing 76mm
- Zubehör: Kabel, Mast, Mastzubehör – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Anlieger- und Sammelstraßen, Parkplätze, Schulen, Hotels, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Parks

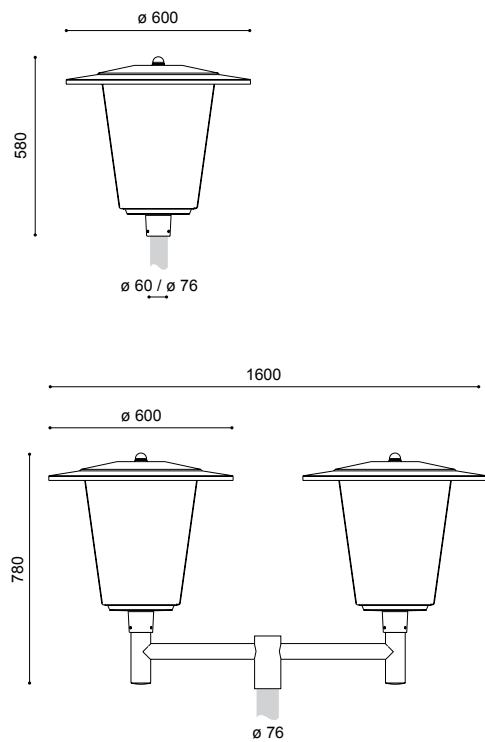

Bestückung	kg	Bestellnummer
1-armig, Mastzopf \varnothing 60mm, breitstrahlend		
WUFF LED 32W/4.105lm/3.000K	5,5	9.898.9132.009-3
1-armig, Mastzopf \varnothing 60mm, symmetrisch		
WUFF LED 32W/4.105lm/3.000K	5,5	9.898.9132.00-3
1-armig, für Mastzopf \varnothing 76mm		9.898.xxxx.08(x)-x
2-armig, für Mastzopf \varnothing 76mm		9.898.xxxx.052(x)-x

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 12.2019