


# Pollerleuchte KORA NOVA P I

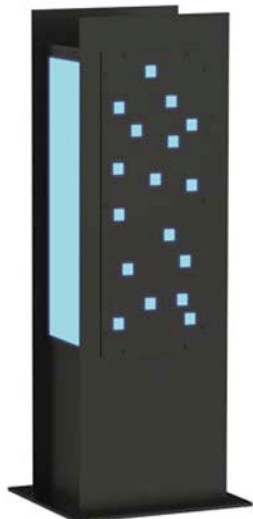

- Gesamthöhe: 1,10m (andere Höhen auf Anfrage)
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger Lichtbedarf
- Leuchtmittel: exkl. Leuchtstofflampen
- Betriebsgerät: inkl. elektronische Vorschaltgeräte
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Dimmung
- optisches System: vertikales Leuchtmittel, diffus
- Lichtverteilung: Lichtaustritt nach 4 Seiten; 2 Seiten davon perforiert
- Leuchtenkörper: quaderförmig, aus feuerverzinktem Stahl mit 1 Masttür für Kabelübergangskasten; pulverbeschichtet; auf Anfrage individuelle Einarbeitung von Städte- oder Firmennamen oder anderer Logos möglich
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: Polycarbonat, opal, schlagfest, UV-stabilisiert
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
- Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
- Zubehör: Leuchtmittel, Kabelübergangskasten, Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: atmosphärisches Licht vor repräsentativen Gebäuden, Blickfang für Hotels, Resorts, Schulen, Altenheime, Plätze, Boulevards, Firmengelände

Bestückung	Fassung	kg	Bestellnummer
2 x LS 18W	G13	25,0	9.824.4317.00
<b>Zubehör – separat zu bestellen</b>			
Eingrabstück - Stahl, feuerverzinkt <b>R430/380/800</b>		15,5	9.900.0020.43

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 10.2016

