


# Mastaufsatzleuchte NORA III LED

CE | Ⓢ | □ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- empf. Masthöhe: 3,00m – 5,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 blendfreiem, leicht auswechselbarem LLM LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, bis 85.000 Stunden/ B10; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
- Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden; 50.000 Stunden/ L100/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Dimmung bzw. CLEVER LIGHT
- optisches System: Spiegelplatte für horizontales LLM LED Modul
- Lichtverteilung: breitstrahlend
- Leuchtenkopf: aus Aluminium, mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite; pulverbeschichtet
- Ausleger: inkl., Rundbogen aus Edelstahl V2A (304); pulverbeschichtet
- Abdeckung: Polycarbonat, klar bzw. gepert, schlagfest, UV-stabilisiert
- Farbe: RAL oder DB
- Anschluss: mit angeschlossenem und durchgefädeltem Kabel bis Mastaufsatz; mit Montageblech und Steckverbindung; sehr einfache Montage
- Montage: für Mastzopf  $\varnothing$  60mm bzw.  $\varnothing$  76mm; Lieferung in einem Stück
- Zubehör: Mast, Kabel, Mastzubehör – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Hotels, Werksgelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Gehwege, Plätze, Parkplätze

Bestückung	kg	Bestellnummer
<b>klare Abdeckung, <math>\varnothing</math> 60mm</b>		
LLM LED 9W/1.100lm/3.000K	9,0	9.773.9017.05
LLM LED 8W/1.100lm/4.000K	9,0	9.773.9015.05
LLM LED 16W/1.800lm/3.000K	9,0	9.773.9008.05
LLM LED 15W/1.800lm/4.000K	9,0	9.773.9005.05
<b>geperlte Abdeckung, <math>\varnothing</math> 60mm</b>		
LLM LED 9W/1.100lm/3.000K	9,0	9.773.9017.06
LLM LED 8W/1.100lm/4.000K	9,0	9.773.9015.06
LLM LED 16W/1.800lm/3.000K	9,0	9.773.9008.06
LLM LED 15W/1.800lm/4.000K	9,0	9.773.9005.06
<b>für Mastzopf <math>\varnothing</math> 76mm, klare Abdeckung</b>		x.xxx.xxxx.07
<b>für Mastzopf <math>\varnothing</math> 76mm, gepelte Abdeckung</b>		x.xxx.xxxx.08
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		x.xxx.xxxx.xx-93
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		x.xxx.xxxx.xx-94

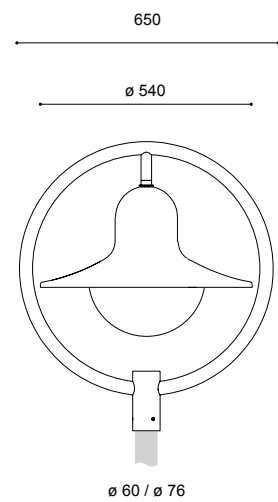

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 03.2019