


**Gesamthöhe:** 1,10m / 4,30m (andere Höhen auf Anfrage)  
**Beleuchtungsaufgabe:** niedriger und mittlerer Lichtbedarf  
**Leuchtmittel:** exkl. Kompaktleuchtstofflampe(n); JONAS: inkl. Kompaktleuchtstofflampen  
**Betriebsgerät:** elektronisches Vorschaltgerät  
**Lichtsteuerung:** gegen Mehrpreis: Dimmung, Halbnachtschaltung  
**optisches System:** vertikale bzw. horizontale Leuchtmittel, diffus  
**Lichtverteilung:** asymmetrisch  
**Leuchtenkopf:** z: inkl. großem Aluminiumdach mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite zur hohen Reflexion; inkl. Traggestell und Kappe aus Edelstahl; pulverbeschichtet; JONAS: große Abschirmung mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite zur hohen Reflexion und zylindrisches Rohr aus Edelstahl, Lichtaustritt zu 1 Seite (indirekt) bzw. 2 Seiten (direkt durch 3 Fenster und indirekt)  
**Leuchtenkörper:** BOSCO: durchgängiger, zylindrischer Sondermast aus feuerverzinktem Stahl mit Masttür für Kabelübergangskasten; pulverbeschichtet; JONAS: zylindrisches Standrohr, aus Edelstahl; pulverbeschichtet  
**Farbe:** RAL oder DB  
**Abdeckung:** PMMA RESIST, opal, schlagzäh  
**Anschluss:** komplett verdrahtet; BOSCO: mit Hilfe einer Buchse im Leuchtenkopf; JONAS: mit Hilfe einer Buchse im Klemmkasten in der Leuchte  
**Montage:** BOSCO mit Erdstück am Standrohr zum Einsetzen in das Erdreich; JONAS: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück  
**Zubehör:** Kabel, Leuchtmittel (außer JONAS), Kabelübergangskasten, Mastzubehör, Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen  
**Anwendungsbereiche:** für Boulevards, Messegelände, Hotels, Schulen, Kindergärten, Firmengelände, Plätze, Parks, Fußgängerzonen, Altenheime; Anlieger- und Sammelstraßen

**total height:** 1.10m / 4.30m (other heights on request)  
**light standards:** low and medium lighting requirements  
**lamp:** excl. fluorescent lamp(s); JONAS: incl. compact fluorescent lamps  
**gear:** incl. electronic ballast  
**light control:** at extra cost: dimming, night switch  
**optical system:** vertically or horizontally mounted lamp(s), diffuse  
**light distribution:** asymmetrical  
**luminaire head:** BOSCO: incl. big plate made of aluminium with a special white, reflective underside finish; incl. base, support frame and cap made of stainless steel; powder coated; JONAS: big bent plate with a special white, reflective underside finish and cylindrical tube made of stainless steel; powder coated, window to 1 side (indirect) or windows to 2 sides (3 windows for direct light and 1 window for indirect illumination)  
**luminaire body:** BOSCO: straight tubular column made of hot dip galvanised steel with access door for cable junction box; powder coated; JONAS: cylindrical tube made of stainless steel; powder coated  
**colour:** RAL or DB  
**glazing:** PMMA RESIST, opal, high-impact resistant  
**wiring:** completely wired; BOSCO: via a clamp inside the luminaire head; JONAS: via a clamp in a cable box inside the luminaire  
**installation:** BOSCO: with root to be set into the ground; JONAS: with flange plate to be screwed on a concrete foundation on site or on an additional bolt-on root  
**accessory:** cable, lamp (except for JONAS), cable junction box, pole accessories, bolt-on root with screws – to be ordered separately  
**application areas:** for boulevards, fair grounds, hotels, schools, factory premises, squares, parks, pedestrian zones, home for elderly people; residential and local distribution roads



JONAS P I

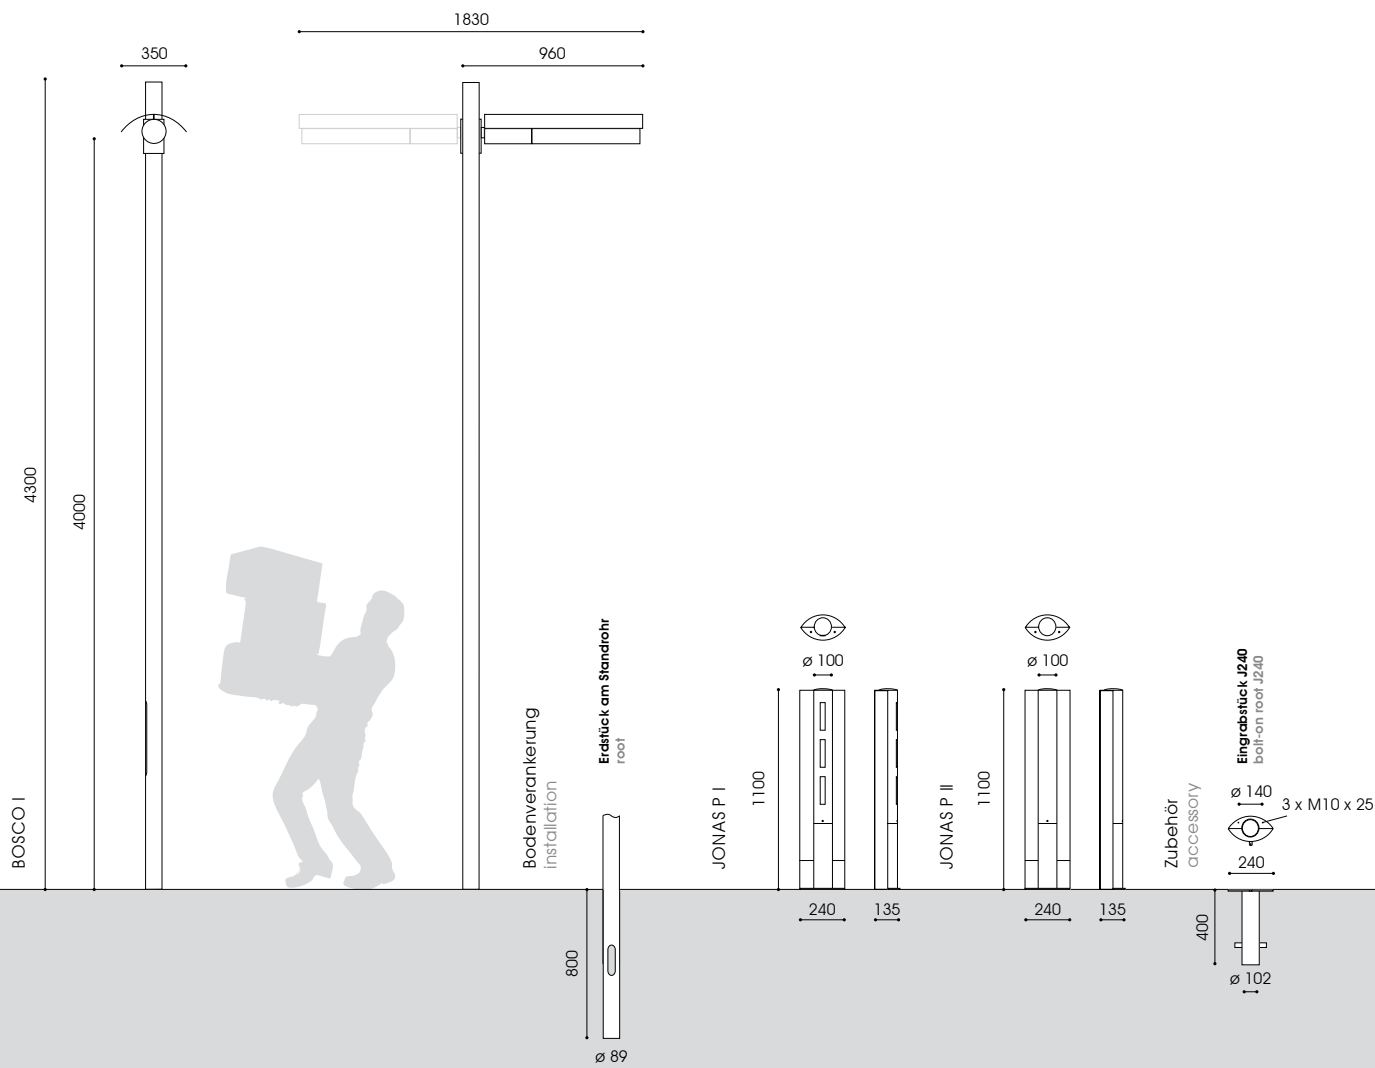

JONAS P II



BOSCO I



# BOSCO I JONAS P I, II

Bestückung lamp	Fassung socket	kg	Bestellnummer product code
<b>BOSCO I</b>			
<b>1-armig</b>			
1 bracket			
1 x DULUX L 36W	2G11	14,4*	6.105.5357.050B
2 x DULUX L 36W**	2G11	14,6*	6.105.5367.050B
<b>2-armig</b>			
2 brackets			
2 x 1 x DULUX L 36W	2G11	24,9*	6.105.5357.250B
2 x 2 x DULUX L 36W**	2G11	25,3*	6.105.5367.250B
<b>JONAS P I</b>			
2-seitig, direkt und indirekt			
2 windows, direct and indirect			
2 x DULUX L 40W**	2G11	17,1	6.884.5447.00
<b>JONAS P II</b>			
1-seitig, indirekt			
1 window, indirect			
2 x DULUX L 40W**	2G11	17,2	6.884.5447.10
<b>Zubehör – separat zu bestellen</b>			
<b>accessory – to be ordered separately</b>			
Eingrabsstück - Stahl, feuerverzinkt			
bolt-on root - hot dip galvanised steel			
<b>J240/800</b>		3,0	9.900.0011.05

\* ohne Mast

\* without column

\*\* Dimmung oder Halbnachtschaltung auf Anfrage

\*\* dimming or night switch on request

Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

class II – at extra cost (add "S" at the end)