CE | ⏚ | ⧈ | EN 60598-2-3 | IP 65 | IK 10 | RA 70 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz

Zhaga

Mastleuchte

BURKHARD I DA LED

Lichtpunkthöhe:	4,50m (andere Höhen auf Anfrage)
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger und mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 1 oder 2 DA+ (2x8) LED Module, leicht auswechselbar
Farbtemperatur:	4.000K neutralweiß oder 3.000K warmweiß
Überspannungsschutz:	10kV
LED Betriebsgerät:	inkl. Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer; AC/DC-fähig für den Betrieb an Zentralbatterieanlagen
Lebensdauer der LED:	65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 /B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung bzw. CLEVER LIGHT
optisches System:	gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
Lichtverteilung:	Straßenoptik, Platzoptik, Flächenoptik, Radwegoptik, Fußgängerüberwegsoptik – s. nächste Seite
Leuchtenkopf:	stufenlos einstellbar, Aluminiumdruckguss mit kurzem Ausleger aus feuerverzinktem Stahl; pulverbeschichtet; inkl. Kabelschutzschlauch aus Edelstahl; pulverbeschichtet
Mast:	inkl. durchgängigem, zylindrischen Sondermast 4,50m / ø 102mm aus feuerverzinktem Stahl; mit Masttür für Kabelübergangskasten; pulverbeschichtet
Farbe:	DB 703
Abdeckung:	klares Einscheiben-Sicherheitsglas, mit Scharnier, abklappbar
Anschluss:	komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
Montage:	mit Erdstück am Mast zum Einsetzen in das Erdreich
Zubehör:	Kabel, Kük, Mastzubehör, Lichtschott zur rückseitigen Entblendung – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Geh- und Radwege, Anlieger-, Sammel- und Hauptstraßen, Fußgängerzonen, Parkplätze, Schulen, Firmengelände, Hotels, Ferienparks, Parkanlagen, Altenheime, Plätze

Bestückung	kg	Bestellnummer
1-armig		
DA+ (2x8) LED 11W/2.100lm/4.000K	56,4	6.217.9115.02**xxx**
DA+ (2x8) LED 12W/2.400lm/4.000K	56,4	6.217.9118.02**xxx**
DA+ (2x8) LED 16W/3.000lm/4.000K	56,4	6.217.9124.02**xxx**
DA+ (2x8) LED 22W/3.800lm/4.000K	56,4	6.217.9128.02**xxx**
DA+ (2x8) LED 23W/4.200lm/4.000K(2)	57,0	6.217.9215.02**xxx**
DA+ (2x8) LED 25W/4.800lm/4.000K(2)	57,0	6.217.9218.02**xxx**
DA+ (2x8) LED 33W/6.000lm/4.000K(2)	57,0	6.217.9224.02**xxx**
DA+ (2x8) LED 43W/7.600lm/4.000K(2)	57,0	6.217.9228.02**xxx**
DA+ (2x8) LED 11W/2.000lm/3.000K	56,4	6.217.9115.02**xxx**-3
DA+ (2x8) LED 13W/2.300lm/3.000K	56,4	6.217.9118.02**xxx**-3
DA+ (2x8) LED 17W/2.900lm/3.000K	56,4	6.217.9124.02**xxx**-3
DA+ (2x8) LED 23W/3.700lm/3.000K	56,4	6.217.9128.02**xxx**-3
DA+ (2x8) LED 23W/4.000lm/3.000K(2)	57,0	6.217.9215.02**xxx**-3
DA+ (2x8) LED 27W/4.600lm/3.000K(2)	57,0	6.217.9218.02**xxx**-3
DA+ (2x8) LED 35W/5.800lm/3.000K(2)	57,0	6.217.9224.02**xxx**-3
DA+ (2x8) LED 45W/7.400lm/3.000K(2)	57,0	6.217.9228.02**xxx**-3
2-armig		6.217.xxxx.**22xxx**(-3)
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		6.217.xxxx.xx**xxx**(-3)-**93**
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		6.217.xxxx.xx**xxx**(-3)-**94**
Zubehör:		
Lichtschott **LS DA 1**		2.914.8301.17

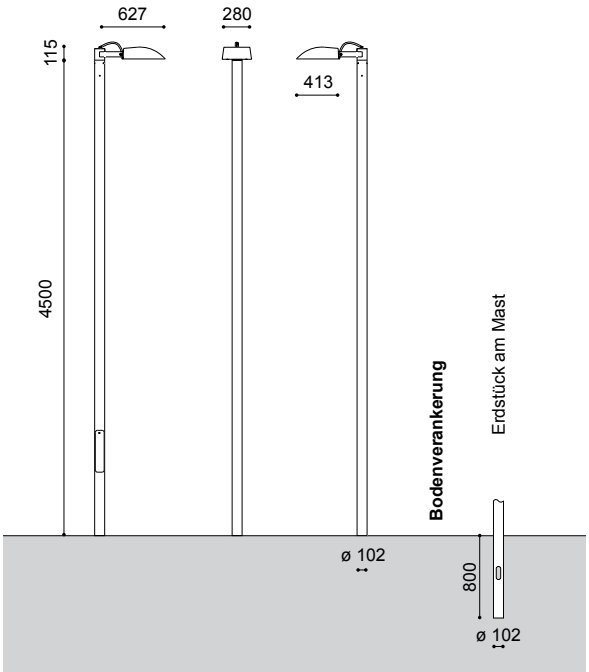

(2) 2 Module

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 12.2024

Straßenoptik (2x8)
asymmetrisch breitstrahlend / asymmetrisch tiefbreitstrahlend





x.xxx.xxxx.028





x.xxx.xxxx.018





x.xxx.xxxx.048





x.xxx.xxxx.088





x.xxx.xxxx.098





x.xxx.xxxx.148





x.xxx.xxxx.178

Flächenoptik (2x8)
asymmetrisch tiefbreitstrahlend / asymmetrisch





x.xxx.xxxx.038





x.xxx.xxxx.128





x.xxx.xxxx.138

Platzoptik (2x8)
symmetrisch





x.xxx.xxxx.058

Fußgängerüberwegsoptik (2x8)
rechtsstrahlend





x.xxx.xxxx.078

Radwegoptik (2x4)
eng- und breitstrahlend





x.xxx.xxxx.268

anderes DA LED Modul – andere Leistung, separates Datenblatt auf Anfrage

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 07.2022

Heiterblickstr. 37 · D-04347 Leipzig · tel.: + 49 - 341- 24 56 13 0 · fax: + 49 - 341- 24 56 13 99 · info@leipziger-leuchten.com · www.leipziger-leuchten.com