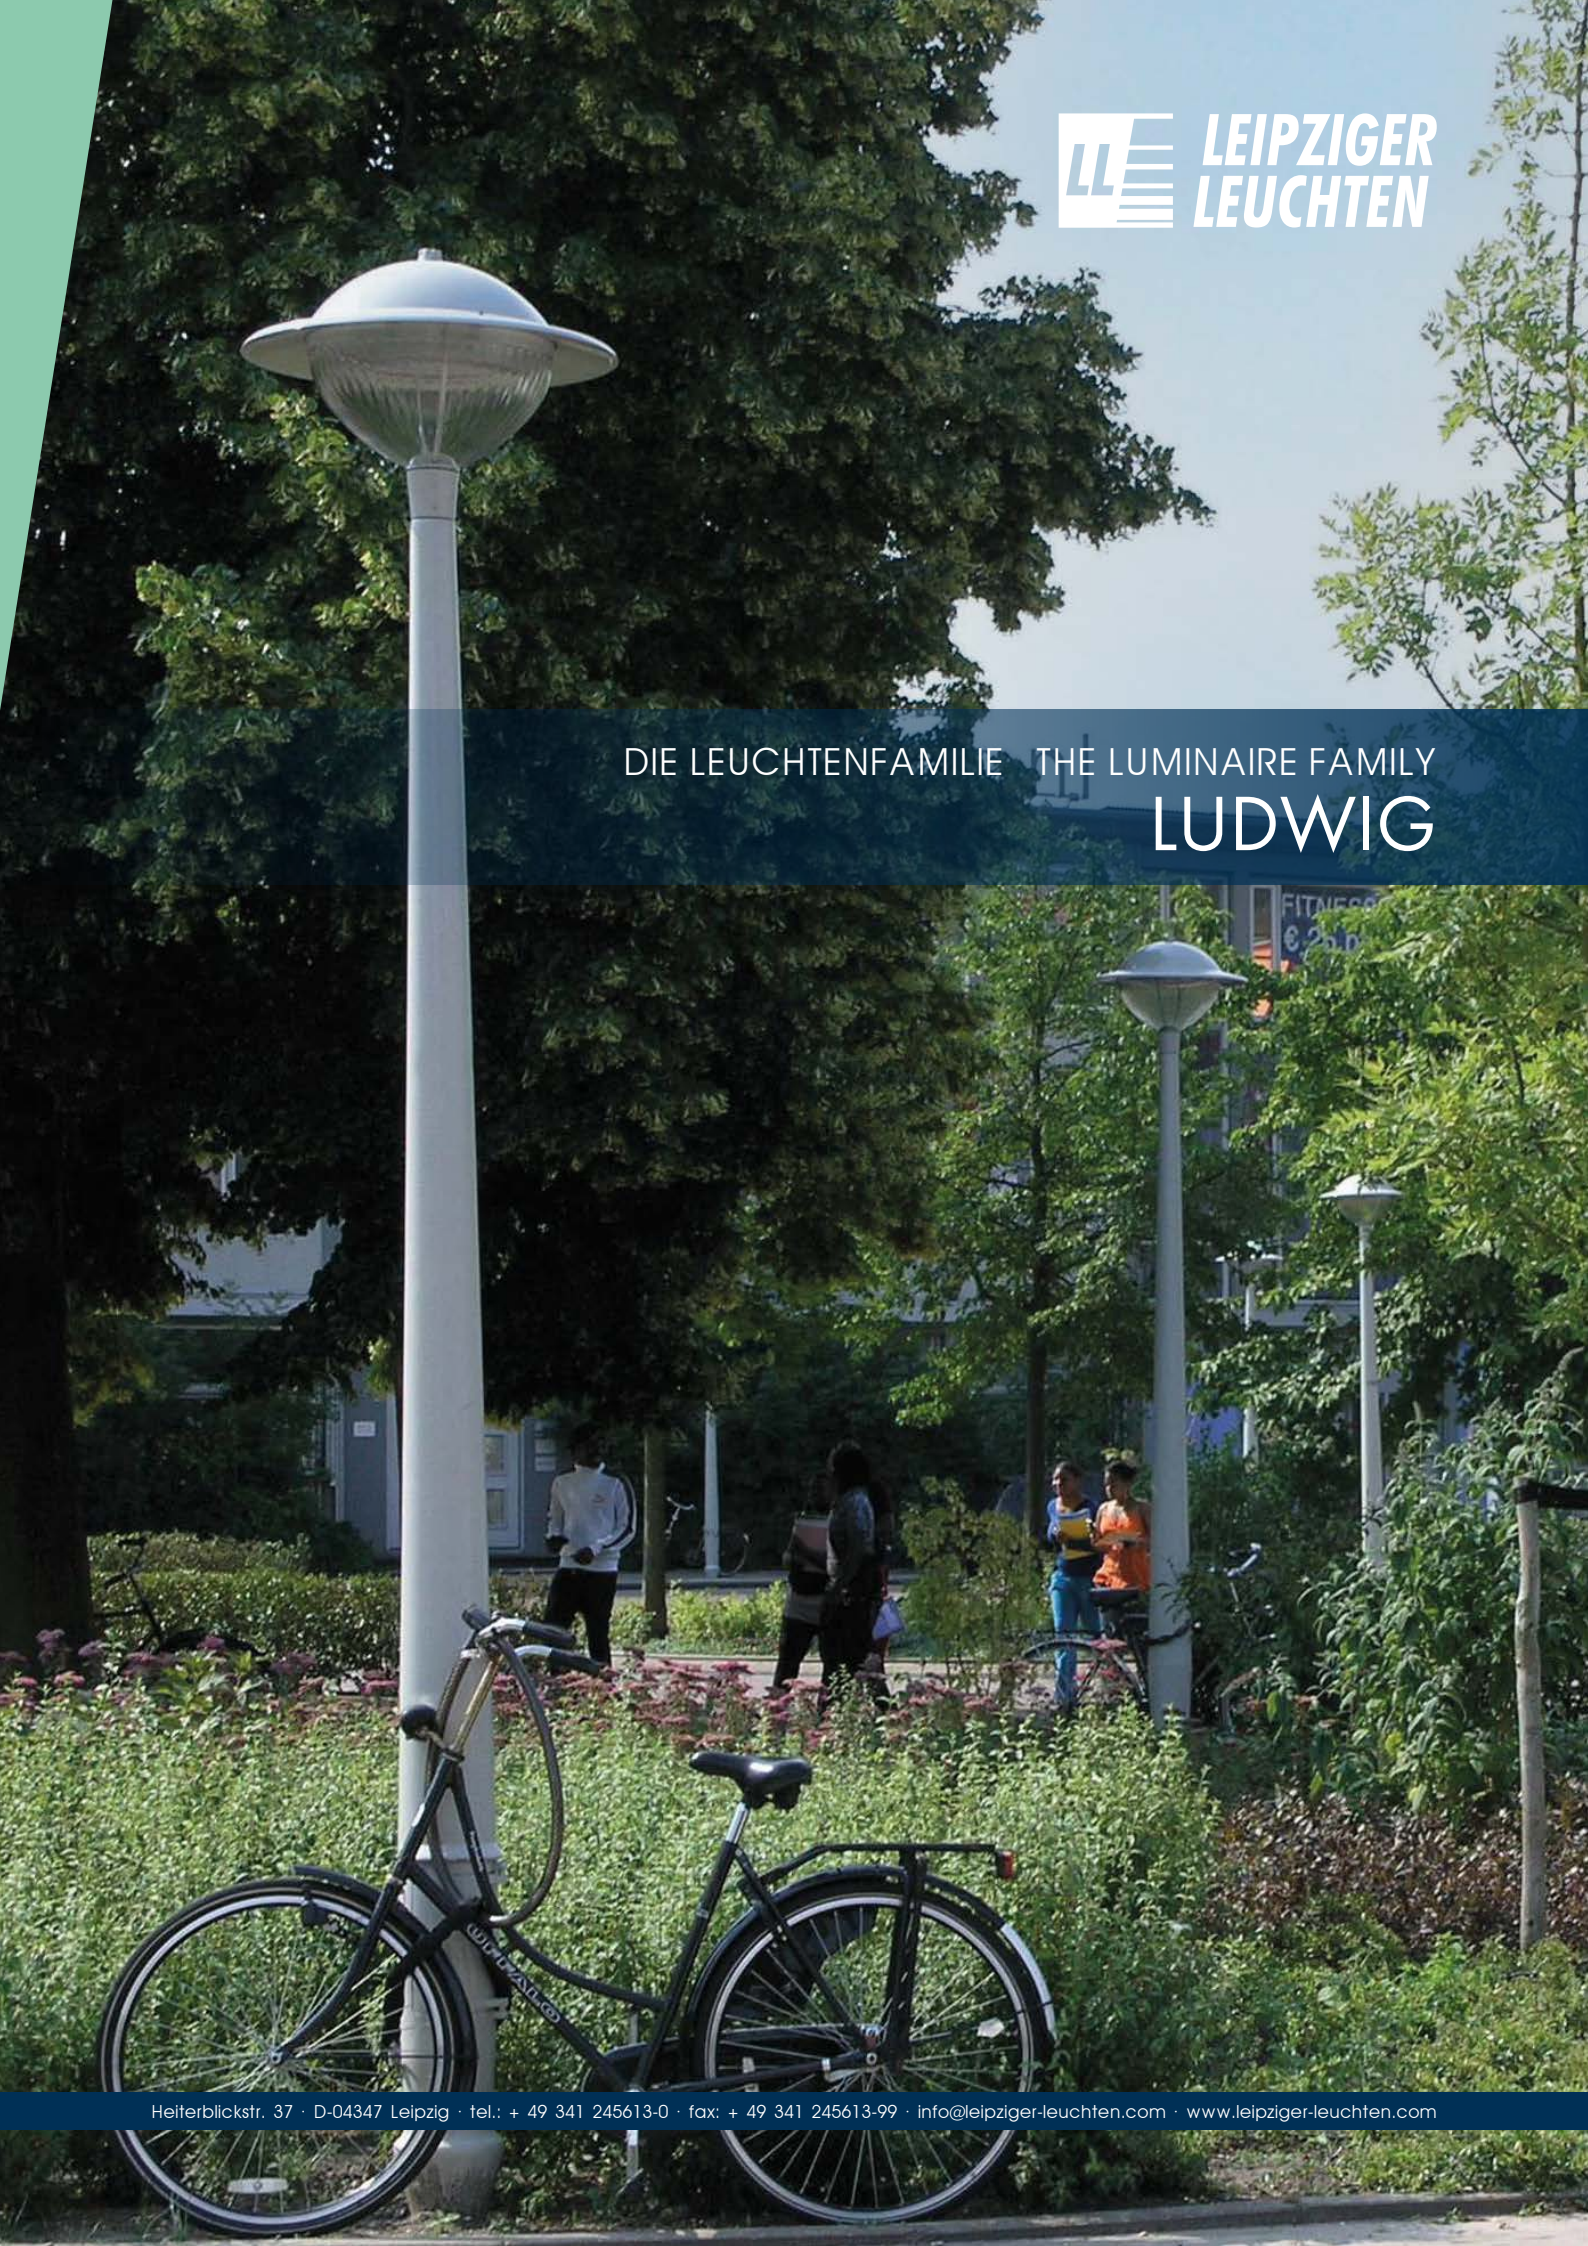

LEIPZIGER LEUCHTEN

DIE LEUCHTENFAMILIE THE LUMINAIRE FAMILY

LUDWIG

Heiterblickstr. 37 · D-04347 Leipzig · tel.: + 49 341 245613-0 · fax: + 49 341 245613-99 · info@leipziger-leuchten.com · www.leipziger-leuchten.com



VANDALISMUSGESCHÜTZTE UND INTERAKTIVE LEUCHTE. INTERACTIVE LUMINAIRE PROTECTED AGAINST VANDALISM.

Zhaga CE

EN 60598-2-3

CLO

AC / DC

10kV

RA 70 CRI 70

IP 65

IK 10

220 – 240V / 50 – 60Hz

WA: 0,15m²

RAL 7038

Hauptanwendungen: empfohlene Masthöhe 3,00m - 5,00m
application areas: recommended pole height 3.00m - 5.00m



DIE ZHAGA-SOCKEL LÖSUNG

Vorteile:
- zukunftssicher
- nachträglich leicht nachrüstbare Lichtsteuerung mittels D4i standardisiertem HUB
- Leuchte mit standardisierter ZDi Schnittstelle, inkl. 1 Zhaga-Sockel, sofort einsatzbereit mit HUBs
- für noch unentschlossene Anwender hinsichtlich System und Zeitpunkt

THE ZHAGA SOCKET SOLUTION

Advantages:
- future proof
- Light control that can be easily retrofitted later using D4i standardized HUB
- Luminaire with standardized ZDi interface, including 1 Zhaga socket, ready to use with D4i HUBs
- for users who are still undecided regarding system and time

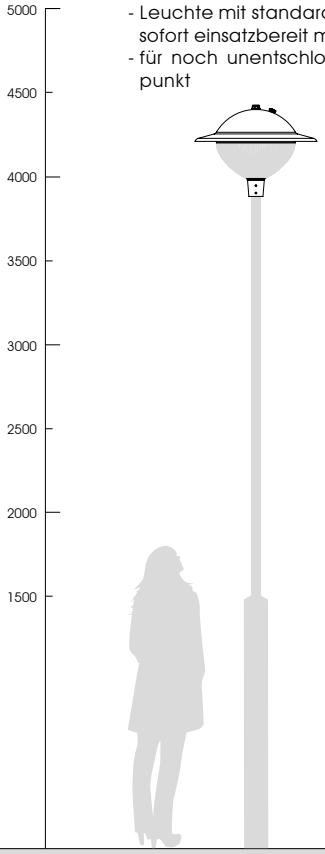

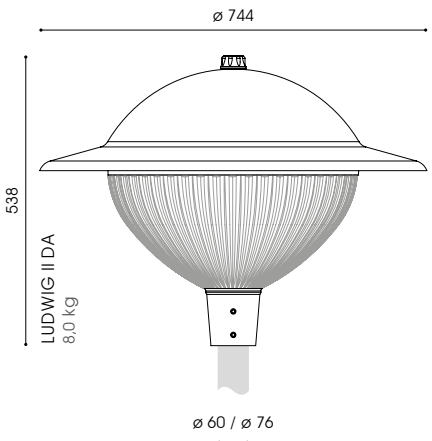

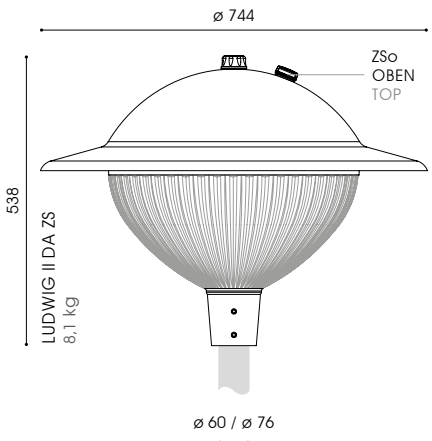



ZHAGA-SOCKEL
ZHAGA SOCKET



CLEVER LIGHT HUB BASIC
CLEVER LIGHT HUB GPS



ZHAGA-SOCKEL ZHAGA SOCKET

LUDWIG II, II ZS

MASTAUFSATZLEUCHTE
POST TOP LUMINAIRE



LUDWIG II DA
RAL 7038



LUDWIG II DA ZS
Zhaga-Sockel OBEN (ZSo)
Zhaga socket TOP(ZSo)
RAL 7038

DA LED

Varianten für Farbtemperatur: 1.800K (Amber) / 2.200K / 2.700K / 3.000K / 4.000K / 5.700K
variants for colour temperature: 1,800K (amber) / 2,200K / 2,700K / 3,000K / 4,000K / 5,700K

Varianten für Lichtverteilung:
198: asymmetrisch breitstrahlend
208: symmetrisch breitstrahlend
variants for light distribution:
198: asymmetrical wide beam
208: symmetrical wide beam

Bereich Lichtstrom: 2.000lm - 3.000lm
lumen range: 2,000lm - 3,000lm

optisches System: Linsentechnologie
optical system: lens technology

- Leuchtenkopf mit Dach aus Polycarbonat, UV-stabilisiert, eingefärbt, optional mit Zhaga-Sockel oben (ZSo); Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss; pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Polycarbonat, klar strukturiert, schlagfest, UV-stabilisiert
- komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden 5,00m
- für Mastzopf ø 60mm bzw. ø 76mm
- separat zu bestellen: Mast, Mastzubehör, Lichtschott zur rückseitigen Entblendung

- luminaire head incl. canopy made of dyed polycarbonate, UV-stabilised, optionally with zhaga socket on top (ZSo); base made of corrosion-resistant cast aluminium; powder coated
- glazing made of polycarbonate, clear textured, impact resistant, UV-stabilised
- completely wired; with cable 5.00m
- for post top ø 60mm or ø 76mm
- to be ordered separately: pole, pole accessories, back light shield for no glare on the rear side

LUDWIG II DA - ø 76mm, RAL 7038
ohne Zhaga-Sockel without zhaga socket

DA+ 2x8/198 LED 12W/2.000lm/3.000K	5.932.9115.051198-3
DA+ 2x8/198 LED 14W/2.300lm/3.000K	5.932.9118.051198-3
DA+ 2x8/198 LED 18W/2.900lm/3.000K	5.932.9124.051198-3
DA+ 2x8/198 LED 11W/2.100lm/4.000K	5.932.9115.051198
DA+ 2x8/198 LED 13W/2.400lm/4.000K	5.932.9118.051198
DA+ 2x8/198 LED 17W/3.000lm/4.000K	5.932.9124.051198
ø 60mm	5.932.xxxx.**08**xxxx(-3)

LUDWIG II DA ZS - ø 76mm, RAL 7038
ZSo: OBEN TOP

DA+ 2x8/198 LED 12W/2.000lm/3.000K	5.932.9115.051198-3-ZSo
DA+ 2x8/198 LED 14W/2.300lm/3.000K	5.932.9118.051198-3-ZSo
DA+ 2x8/198 LED 18W/2.900lm/3.000K	5.932.9124.051198-3-ZSo
DA+ 2x8/198 LED 11W/2.100lm/4.000K	5.932.9115.051198-ZSo
DA+ 2x8/198 LED 13W/2.400lm/4.000K	5.932.9118.051198-ZSo
DA+ 2x8/198 LED 17W/3.000lm/4.000K	5.932.9124.051198-ZSo
ø 60mm	5.932.xxxx.**08**xxxx(-3)-ZSo
CityTouch conform	5.932.xxxx.0xxxxx(-3)-**9**ZSo

CLEVER LIGHT KOMPONENTEN CLEVER LIGHT COMPONENTS

CLEVER LIGHT HUB BASIC 03	2.919.0100.17-B03
CLEVER LIGHT HUB GPS-C	2.919.0100.17-GPS-C

DATENÜBERTRAGUNG DATA TRANSMISSION

CLOUD INTEGRATION	2.919.0100.21

GATEWAY FÜR SCHALTSCHRANK GATEWAY FOR SWITCHBOARD

CLEVER LIGHT GATEWAY C	2.919.0100.131-ZSo-203C-H
CLEVER LIGHT GATEWAY R	2.913.4005.07-9-H
HOSTING 203	2.919.0100.05HOST203-KJ