



Zierring Z305/2

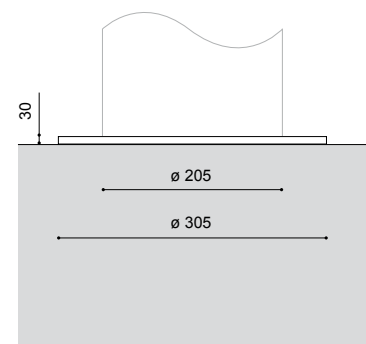

Körper:	Edelstahl (V2A), pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
Befestigung:	inkl. 4 Stk. Gewindestifte M6x40
Farbe:	RAL oder DB
Installation:	zum Aufschieben über ein Standrohr \varnothing 205mm und zum Anschrauben an eine Flanschplatte
Anwendungsbereiche:	zum Abdecken der Befestigungsschrauben einer Pollerleuchte, Beetleuchte, eines Versorgungspollers oder Absperrpollers

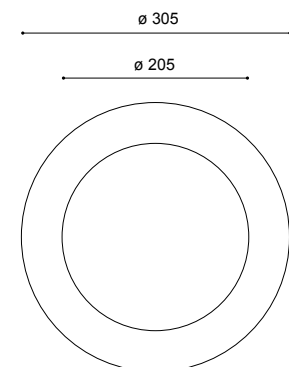

Produktname	kg	Bestellnummer
Edelstahl, pulverbeschichtet Z305/2	0,5	9.900.0008.73
Edelstahl, geschliffen und passiviert Z305/2	0,5	9.900.0008.47

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 03.2015